
E43332

Соединительный кабель

CABLE CAN ADAPTER

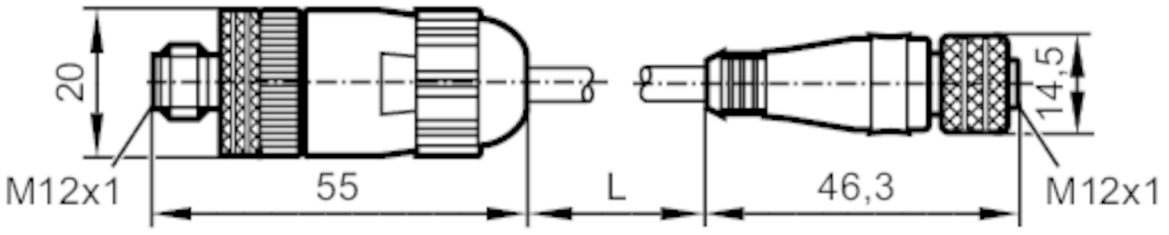

L: 0.15 m

Приложение		
Исполнение		Адаптерный кабель CAN
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-30...80
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	49
Размеры	[mm]	20 x 20 x 55
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.15 m, PUR / PVC, черный, Ø 6.8 mm; 4 x 0.25 mm²


электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый


E43332

Соединительный кабель

CABLE CAN ADAPTER



Соединение

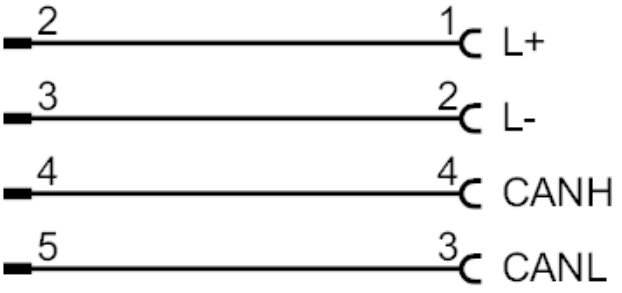

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый

