
E2M206

Переходные кабели для камер с видео-выходом

CONNECTION CABLE M16 21 M

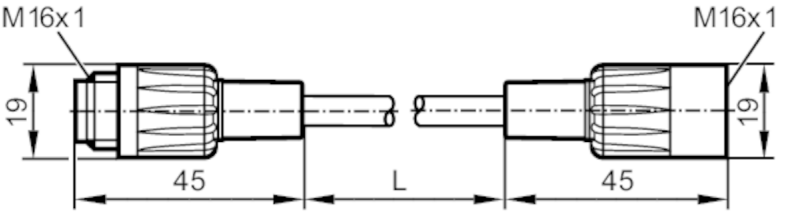


Приложение		
Исполнение		камера с видео выходом O2M20x
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-45...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	1140.9
материал		корпус: PVC (поливинилхлорид); Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		PVC (поливинилхлорид) / PVC (поливинилхлорид)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 21 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M16, прямой; Блокировка: PVC (поливинилхлорид); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




E2M206

Переходные кабели для камер с видео-выходом

CONNECTION CABLE M16 21 M

Соединение

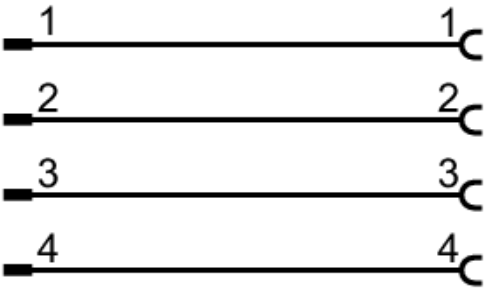

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M16, прямой; Блокировка: PVC (поливинилхлорид); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm

