
# AC1421

## Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP

AS-i Gateway 1Master EIP

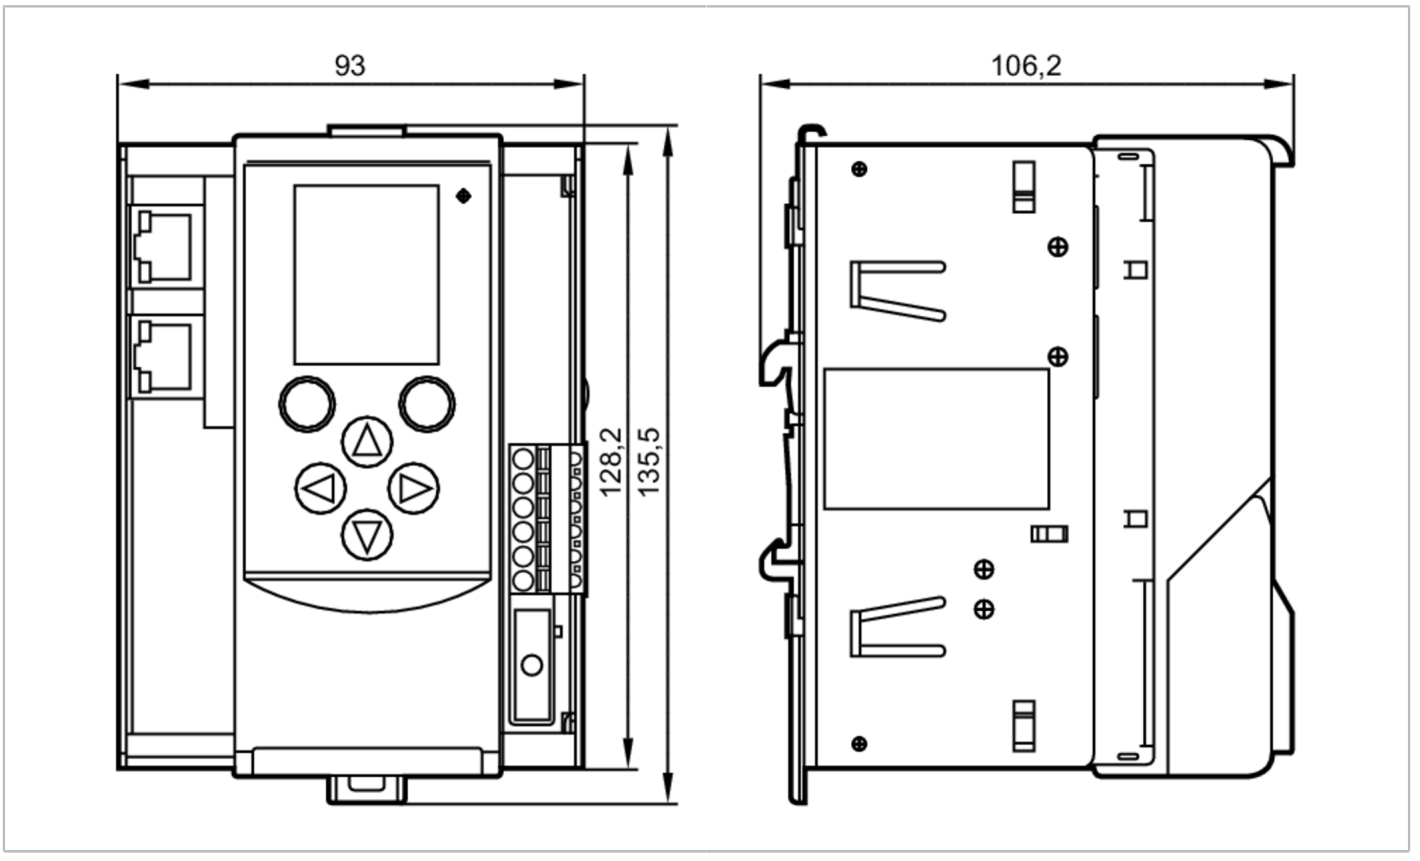


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Применение | | Шлюз EtherNet/IP |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 18...32 DC;  (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
| Потребление тока | [mA] | < 500;  (AUX / AS-i 1) |
| Общее потребление тока из AS-i | [mA] | 500;  (с внешним питанием: 10 mA) |
| Количество AS-i мастеров | | 1 |
| Разделение потенциалов | | да |
| **Выходы** | | |
| Диапазон напряжения DC | | по PELV |
| **интерфейсы** | | |
| Коммуникационный интерфейс | | Ethernet |
| Ethernet | | |
| Скорость передачи | | 100 |
| протокол | | EtherNet/IP |
| Usage type | | Передача данных; программирование |

# AC1421

## Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP

**AS-i Gateway 1Master EIP**

| | | |
|---|---|---|
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | 0...60 |
| Температура хранения | [°C] | -20...70 |
| Степень защиты | | IP 20 |
| **AS-i классификация** | | |
| AS-i версия | | 3.0 |
| AS-i профиль | | M4 |
| AS-i сертификат | | 97303 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 697.5 |
| Корпус | | корпус для установки на DIN рейку |
| материал | | алюминий с порошковым покрытием; стальной лист оцинкованный; PC |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | |
| Дисплей | Функция | 1 x LED, красный/зеленый |
| | | Графический ЖК-дисплей |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | контактные зажимы |
| Принадлежности (необязательные) | | лицензия: "CODESYS V3", E71400 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

# AC1421

## Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP

**AS-i Gateway 1Master EIP**

### электрическое подключение

клеммы: ...2.5 mm²

### Соединение

