ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

И27 - NO/NC - ACR - Z

(Л63)

Габаритный чертеж


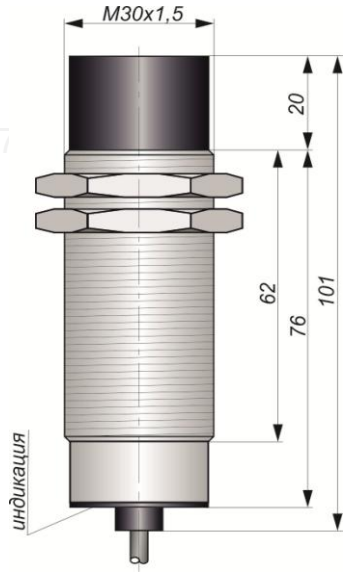


Схема подключения

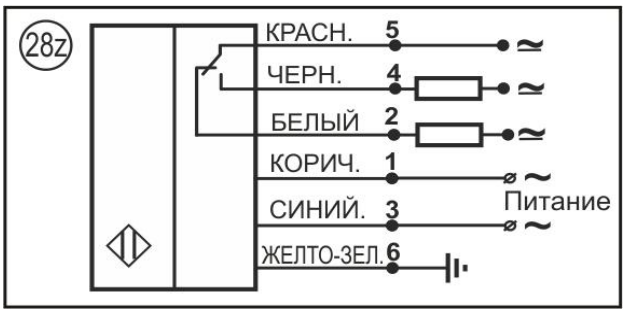

Технические характеристики И27 - NO/NC - ACR - Z

Типоразмер, мм	M30x1,5
Способ установки в металл	Выносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	15
Эффективное расстояние переключения, Sr, мм, ≥0.9Sn	13,5
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	12,15
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	198-250[AC]
Падение напряжения на датчике, В	< 0,5В
Ток нагрузки, мА	2А 220VAC;4А/24V
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	Нет
Максимальная частота переключения, Гц	100
Наличие комплексной защиты	Нет
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВУ 6х0,75мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Л63
Масса, г, не более	150

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

16.03.2017

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:_____ .

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru