
# E40434

## Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW ADAPT





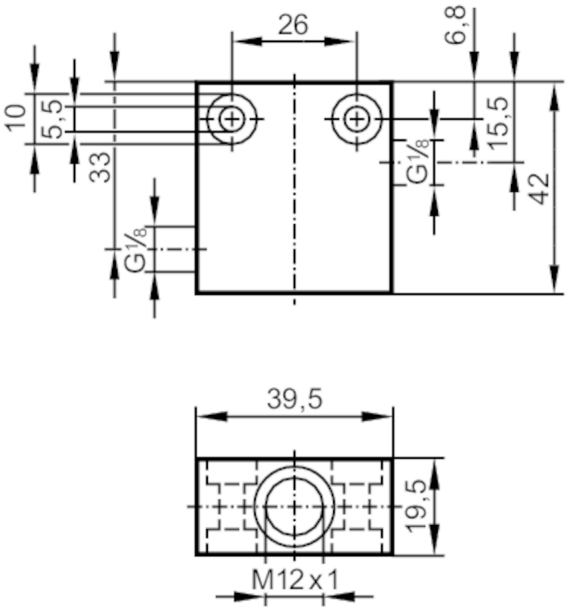

| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Применение | | для общепромышленного применения |
| Установка | | с помощью внутренней резьбы G1/8A, любое положение; (SA5) |
| Температура измеряемой среды | [°C] | 0...80 |
| Предел прочности по давлению | [bar] | 100 |
| **Диапазон измерения/настройки** | | |
| Диапазон скоростей потока | [ml/min] | 2...150 |
| **Испытания / одобрения** | | |
| Директива по оборудованию под давлением | | Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 212 |
| материал | | нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Соединение датчика | | M12 x 1 |
| Подключение к процессу | | G 1/8 |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | уплотнения: 1, U-seal |
| Принадлежности (необязательные) | | Адаптер: ≤ 30 bar, E40101 |
| | | Адаптер: ≤ 300 bar, E40236 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |