
E60208

Спиралевидное соединение для энкодеров

COUPLING 30-10-12-38-KV

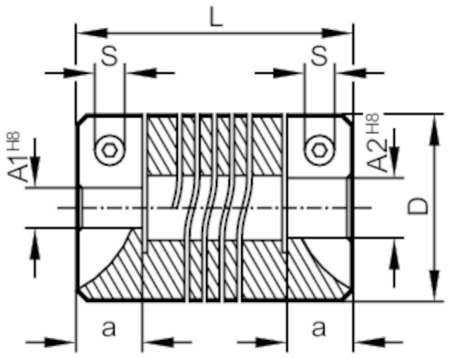

Механические данные		
Вес	[g]	58.2
материал		алюминий
Внешний диаметр D	[mm]	30
внутренний диаметр A1	[mm]	10
внутренний диаметр A2	[mm]	12,7 mm / 1/2 " /1/2 inch
Длина L	[mm]	38
глубина зажимной ступицы	[mm]	10
Зажимной винт	[mm]	M4 x 12 ISO4762 x2
Макс. оборот, механический	[U/min]	6000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,5
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,35
Макс. угловое смещение	[°]	± 4,0

Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.