
EBT006

Y-образный распределитель

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS

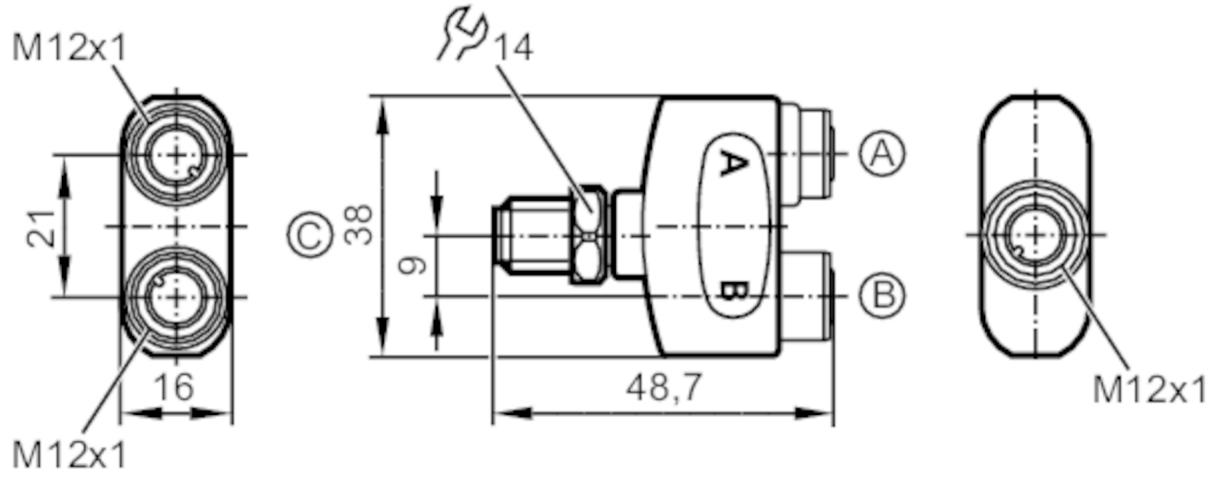

CE


Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	35
материал		корпус: PA (полиамид) оранжевый; Уплотнение: EPDM
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - Разъём		

Разъем: 2 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm

EBT006

Y-образный распределитель

ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

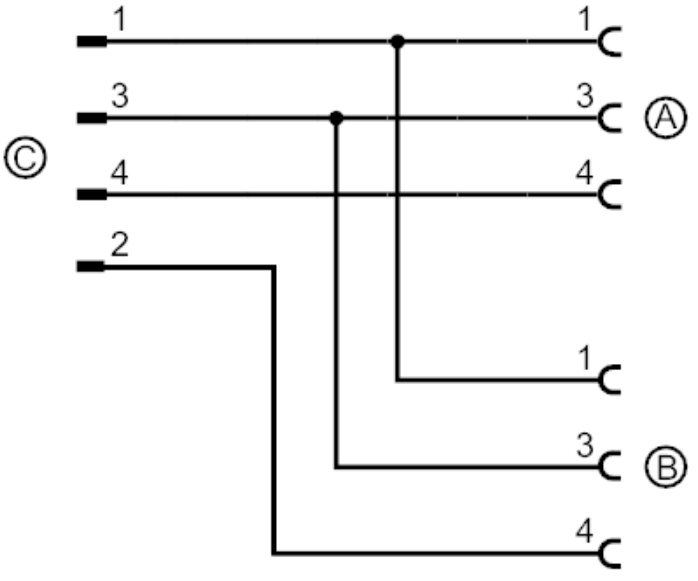

присоединение к IEC 61076-2-101