
SA4104

датчик потока

SAEXXXXB50KG/US-100

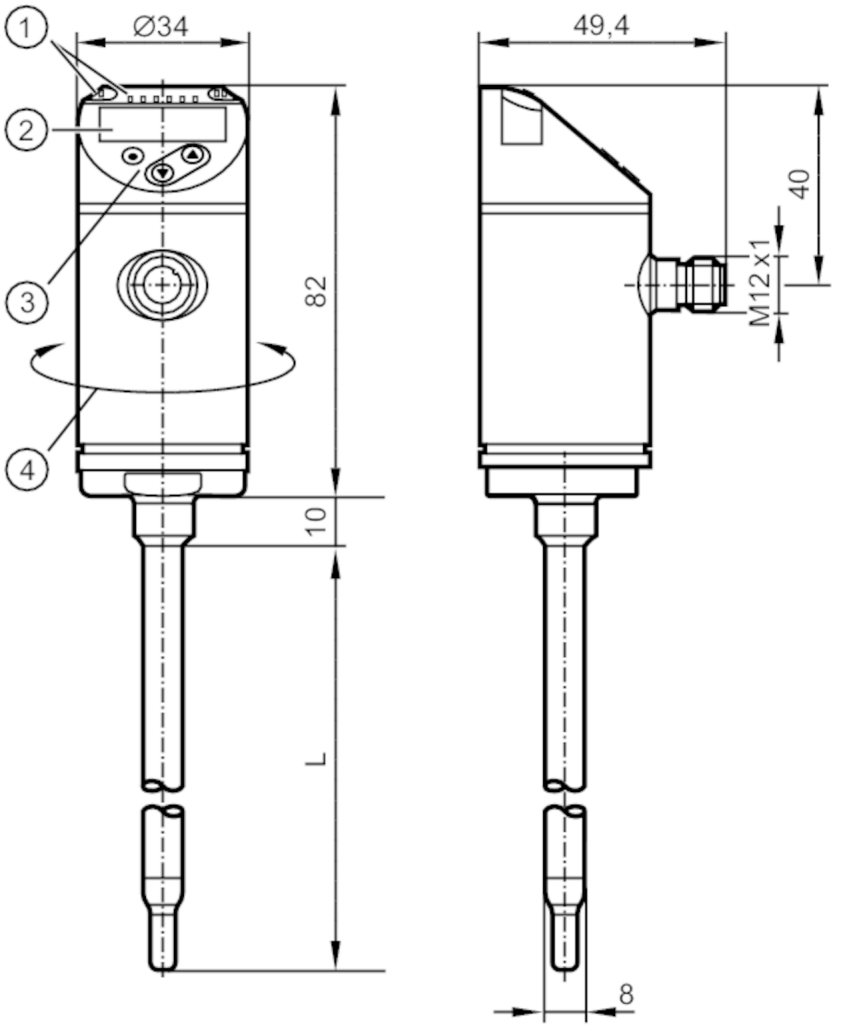

L 100 mm
1 LEDs Дисплей
I, II не используется
2 буквенно-цифровой дисплей 4-значный красный/зеленый
3 Кнопки для программирования
4 верхнюю часть корпуса можно вращать 345°

ACS CE cULus LISTED KTW/W270 Reg31

Приложение		
Среда		Вода; гликолевые растворы; люфт; масла
Medien		низковязкие масла с вязкостью: ≤ 40 mm²/s (40 °C)
		высоковязкие масла с вязкостью: > 40 mm²/s (40 °C)
Температура измеряемой среды	[°C]	-20...100
Предел прочности по давлению	[bar]	50

SA4104

датчик потока

SAEXXXXB50KG/US-100

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 100
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	10
Выходы		
Общее количество выходов		2
Выходной сигнал		аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов		2
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20; (масштабируемый)
Наиб.нагрузка	[Ω]	350
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L	[mm]	100
Режим работы		относительный; абсолютно жидкий; абсолютно газообразный
Примечание к диапазону настройки		Режим работы: относительный
Жидкие среды		
Диапазон измерения	[m/s]	0.04...3
Настройка параметров в пределах	[m/s]	0...6
Газы		
Диапазон измерения	[m/s]	2...100
Настройка параметров в пределах	[m/s]	0...200
Контроль температуры		
Диапазон измерения	[°C]	-20...90
Разрешение	[°C]	0.2
Аналоговая пусковая точка	[°C]	-20...76
Аналоговая конечная точка	[°C]	4...100
с шагом в	[°C]	0.2
Точность/ погрешность		
Контроль скорости потока		
Дрейф температуры	[cm/s x 1/K]	0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C)
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	100
Точность (в диапазоне измерения)		± (7 % MW + 2 % MEW); (для относительного режима в диапазоне измерения с:; Вода: 20...70 °C; длинна впускной трубы: 1,5 m; DN25

SA4104

датчик потока

SAEXXXXB50KG/US-100

		(DIN 2448); положение установки в соответствии с инструкциями; Точность может отличаться для другой среды и монтажных положений.)	
Повторяемость		0,05 m/s; (Вода; Скорость потока: 0,05...3 m/s)	
Контроль температуры			
Дрейф температуры		± 0,005 K/°C	
Точность	[K]	± 0,3 / ± 1; (Вода; Скорость потока: 0,3...3 m/s / люфт; Скорость потока: > 10 m/s)	
Время реакции			
Контроль скорости потока			
Время отклика	[s]	0.5; (T09; Вода; гликоль: 0,8 s; люфт: 7 s; масло: 1,8 s; каждый T09)	
Контроль температуры			
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	1,5 (T09); (Вода; Скорость потока: 0,3...3 m/s)	
Программное обеспечение / Программирование			
выбор параметров		выбор среды; Демпфирование; Функция обучения; дисплей можно вращать и отключить; стандартная единица измерения; цвет рабочего значения	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80	
Температура хранения	[°C]	-40...100	
Степень защиты		IP 65; IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		DIN EN 60947-5-9	
Ударопрочность		DIN EN 60068-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN EN 60068-2-6	5 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	180	
UL approval		Регистрационный номер UL	I004
Механические данные			
Вес	[g]	260.5	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Подключение к процессу		Диаметр Ø 8 mm	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Дисплей	6 x светодиод, зелёный (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
		Измеренные значения	буквенно-цифровой дисплей, красный/зеленый 4-значный
Примечания			
Примечания		MW = Измеренное значение	
		MEW = Верхний предел диапазона измерения	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый


SA4104

датчик потока

SAEXXXXB50KG/US-100



Соединение

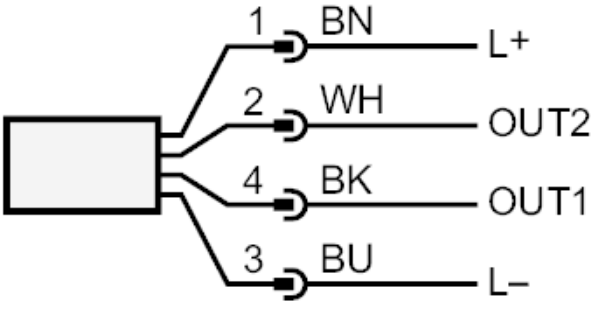

	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
OUT1:	Аналоговый выход Контроль температуры
OUT2:	Аналоговый выход Контроль моментального расхода
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый