ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

SNI 19- 10- L

(НКУ)

Габаритный чертеж


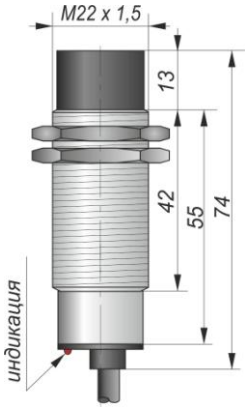


Схема подключения

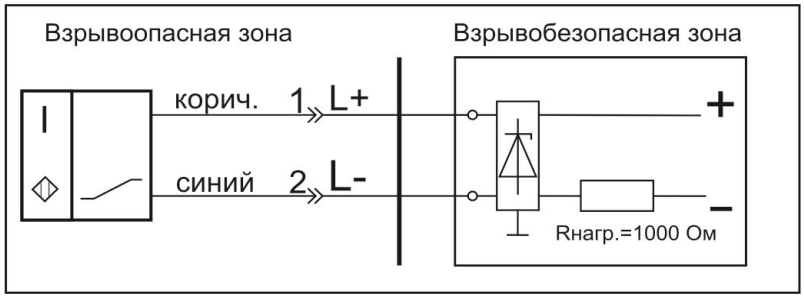

Технические характеристики SNI 19- 10- L

Типоразмер, мм	M22x1,5
Способ установки в металл	Выносной
Номинальное расстояние действия , Sn, мм	10
Эффективное расстояние действия, Sr, мм, ≤0.9Sn	8
Рабочее расстояние действия, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	7,3
Гистерезис, %	<15
Диапазон питающих напряжений, В	7,7-9
Номинальное напряжение питания, В	8,2
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Выходной сигнал на включение, мА, не менее	1,8
Выходной сигнал на отключение, мА, не более	1,5
Входное сопротивление согласующего усилителя, Ом	500...1000
Номинальное входное сопротивление согласующего усилителя, Ом	1000
Сопротивление линии связи между датчиком и нагрузкой, Ом, не более	50
Собственная емкость датчика, нФ, не более	30
Максимальная частота циклов оперирования, Гц	250
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ МБ 2х0,12мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Рабочая температура окружающей среды, °С	+15…+35
Материал корпуса	Л63
Масса, г., не более	-

23.03.2017

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:_____.

Сертификат соответствия
№ ТС RU C-RU.AB24.B.02463
Серия RU № 0294148

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru