
CR9225

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM NG/Opt-Bonding

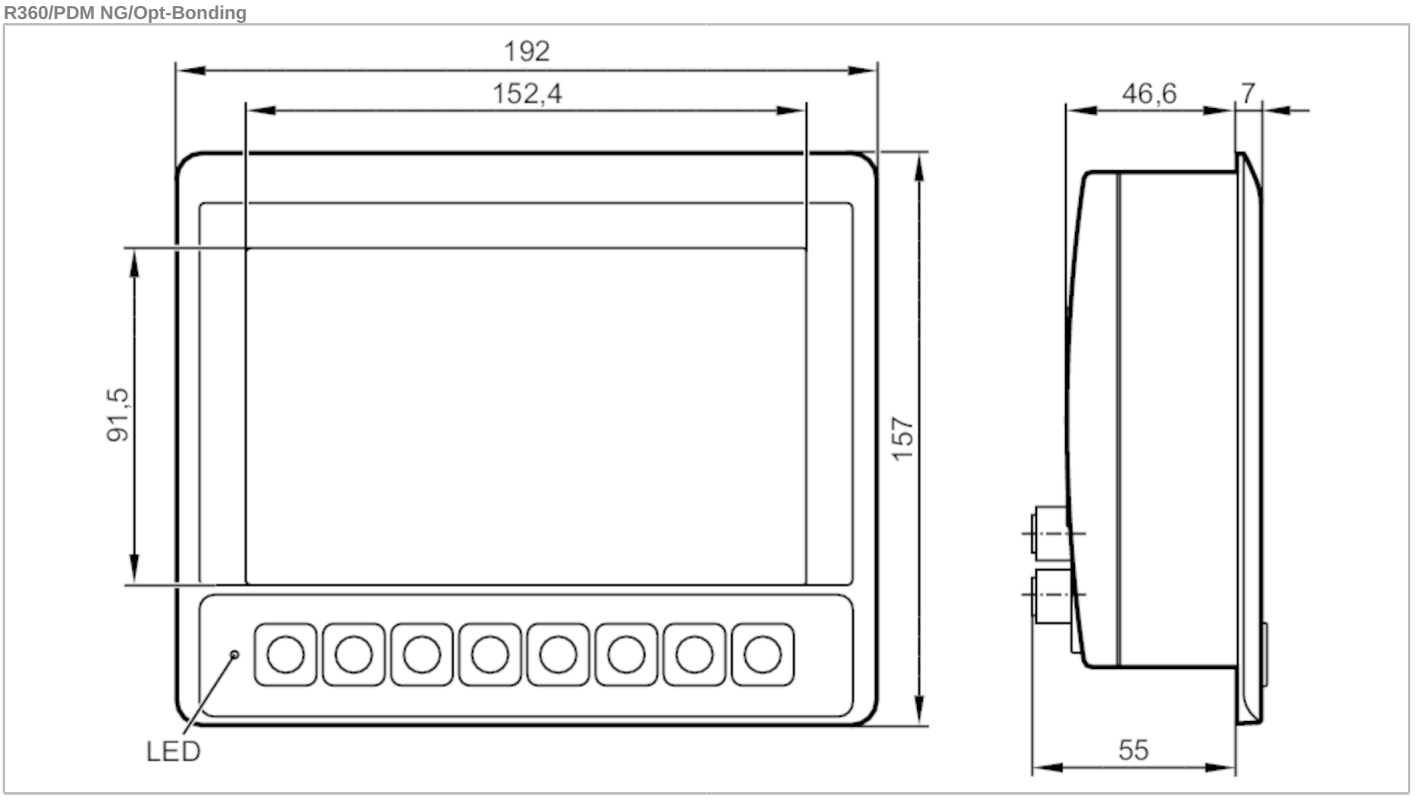

Характеристики		
Размеры	[mm]	157 x 192 x 53,6
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...32 DC
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых входов: 1; Количество аналоговых входов: 1; Количество цифровых выходов: 1
Входы		
Количество цифровых входов		1
Количество аналоговых входов		1
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	0...32
Выходы		
Количество цифровых выходов		1
Программное обеспечение / Программирование		
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да

CR9225

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM NG/Opt-Bonding

Интерфейсы			
Количество интерфейсов CAN		4	
Количество интерфейсов Ethernet		1	
Количество интерфейсов USB		2	
Количество видео-интерфейсов (CVBS)		2	
Механические данные			
Вес	[g]	1608	
Способ монтажа		панель/ surf.	
Размеры	[mm]	157 x 192 x 53,6	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей			7" Цветной дисплей
Элементы управления		8	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
Разрешение дисплея		800 x 480	
Тип дисплея		Цветной дисплей	
Размер дисплея		7"	
Фоновая подсветка дисплея		светодиод	
Память данных			
С часами реального времени		да	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
Разъем: 1 x M12			