
AC2467

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

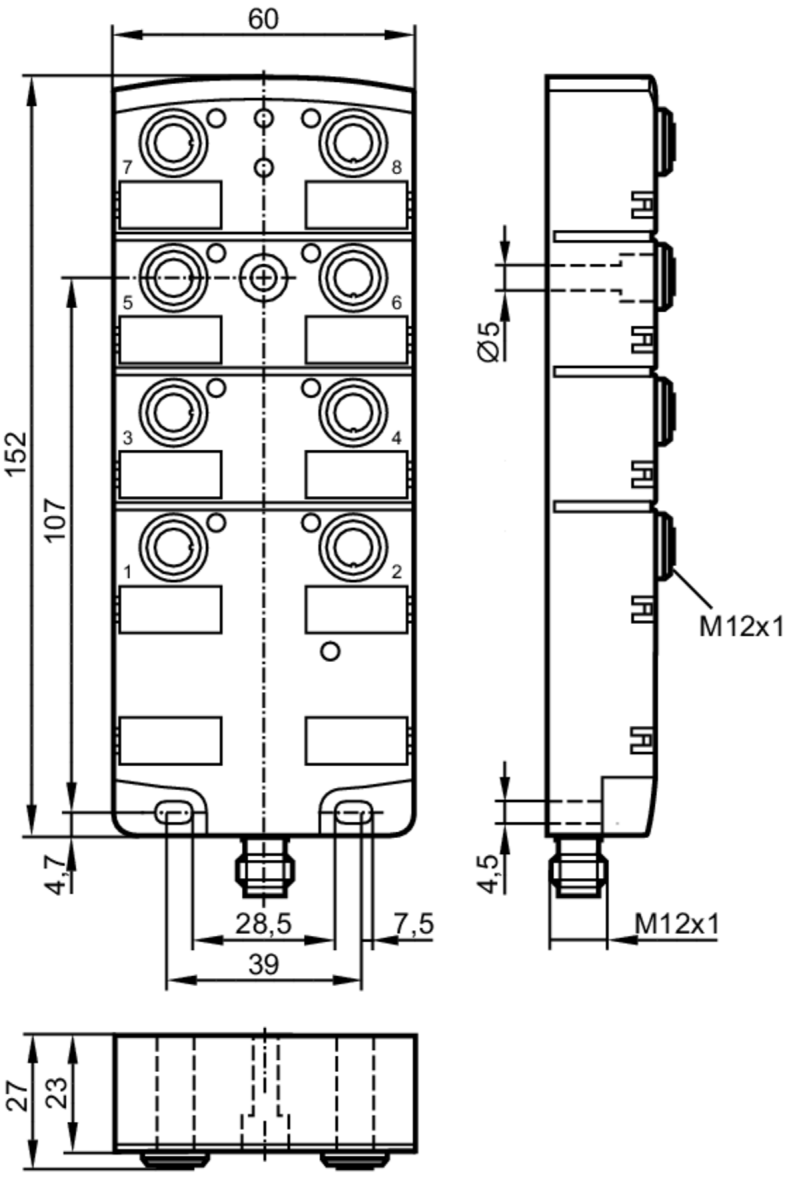

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Дополнительное напряжение питания	[V]	10...30 DC; (AUX)
Встроенный "Watchdog"		да

AC2467

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Ограничение входного тока	[mA]	15
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Beschaltung		PNP
Диапазон напряжения DC		10...30; (по PELV)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	2000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))
Защита от короткого замыкания		да
Гальваническая развязка		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus; при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x)
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295

AC2467

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

AS-i классификация

AS-i версия		3.0
Расширенный режим адресации		да
AS-i профиль		S-7.A.7
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	A.7
AS-i сертификат		126101

Биты данных					
Бит данных	D0	D1	D2	D3
Вход	1	2	3	4
Разъём	I-1/2	I-1/2 / I-2	I-3/4	I-3/4 / I-4
Контакт	4	2 4	4	2 4
Выход	1	2	3	4
Разъём	O-1	O-2	O-3	O-4
Контакт	4	4	4	4

Механические данные

Вес	[g]	381.3
материал		PA (полиамид); Разъём: латунь никелированн.; O-кольцо: FKM

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей		
режим работы	светодиод, зелёный
ошибки	светодиод, красный
Функция	светодиод, жёлтый

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402


Примечания

Примечания	Входы и выходы должны быть гальванически изолированы.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Выходы

	Выходы
1	не используется
2	не используется
3	внеш.напряжение AUX -
4	Коммутационный выход
5	заземление (FE)

Разъем: M12



AC2467

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/B M12

электрическое подключение - Входы

Соединение

	Входы
1	Питание датчика +
2	вход данных
3	Питание датчика -
4	вход данных
5	заземление (FE)

Разъем: M12