
OA5101

Однолучевой световой барьер - излучатель

OAS-OOKG

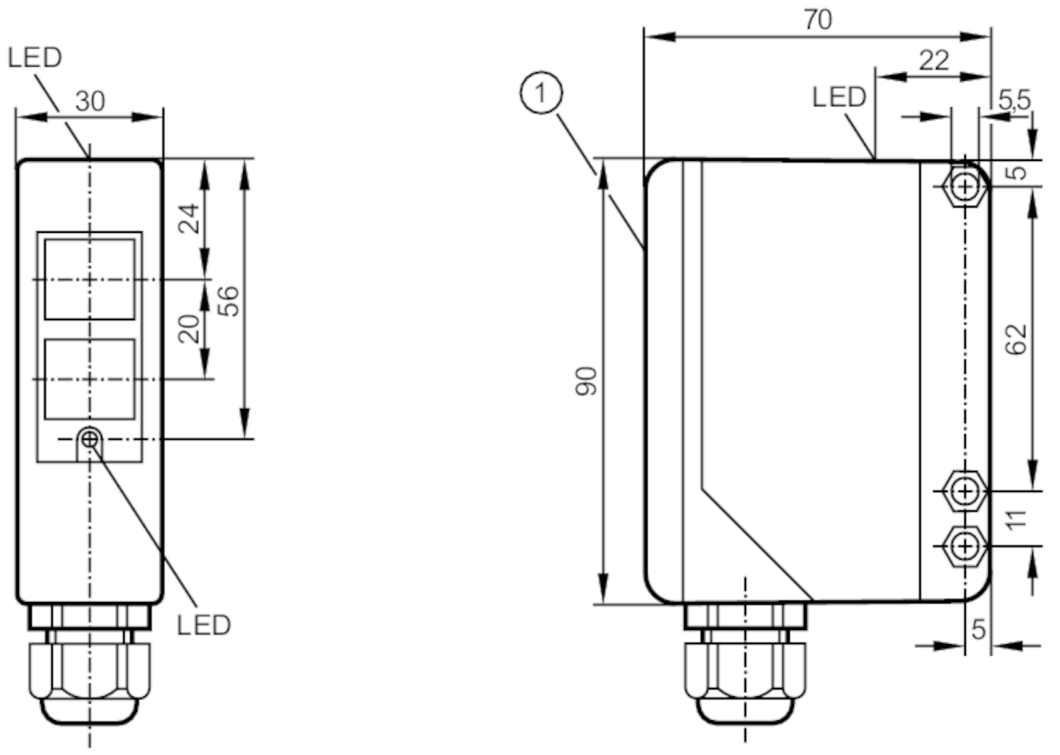

1 Крышка
По одному светодиоду за нижней и верхней линзами

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да

OA5101

Однолучевой световой барьер - излучатель

OAS-OOKG

Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		Излучатель	
Диапазон	[m]	< 50	
Настраиваемый диапазон		нет	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	1500	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	1367	
Механические данные			
Вес	[g]	275	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	90 x 30 x 70	
материал		PPO модифицированный	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Угловой кронштейн: 1 x, E20514	
		отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

OA5101


Однолучевой световой барьер - излучатель

OAS-OOKG

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1.5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4.5...10 mm; Кабельный ввод: M16 X 1.5

Соединение

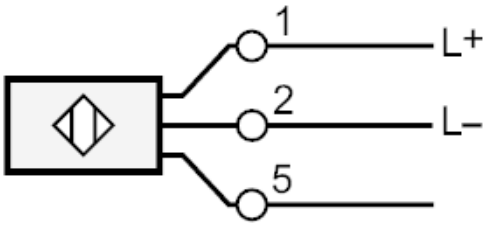

5	проверка