
EVC702

Соединительный кабель

VDOGH040MSS00,3T04STGH030MSS

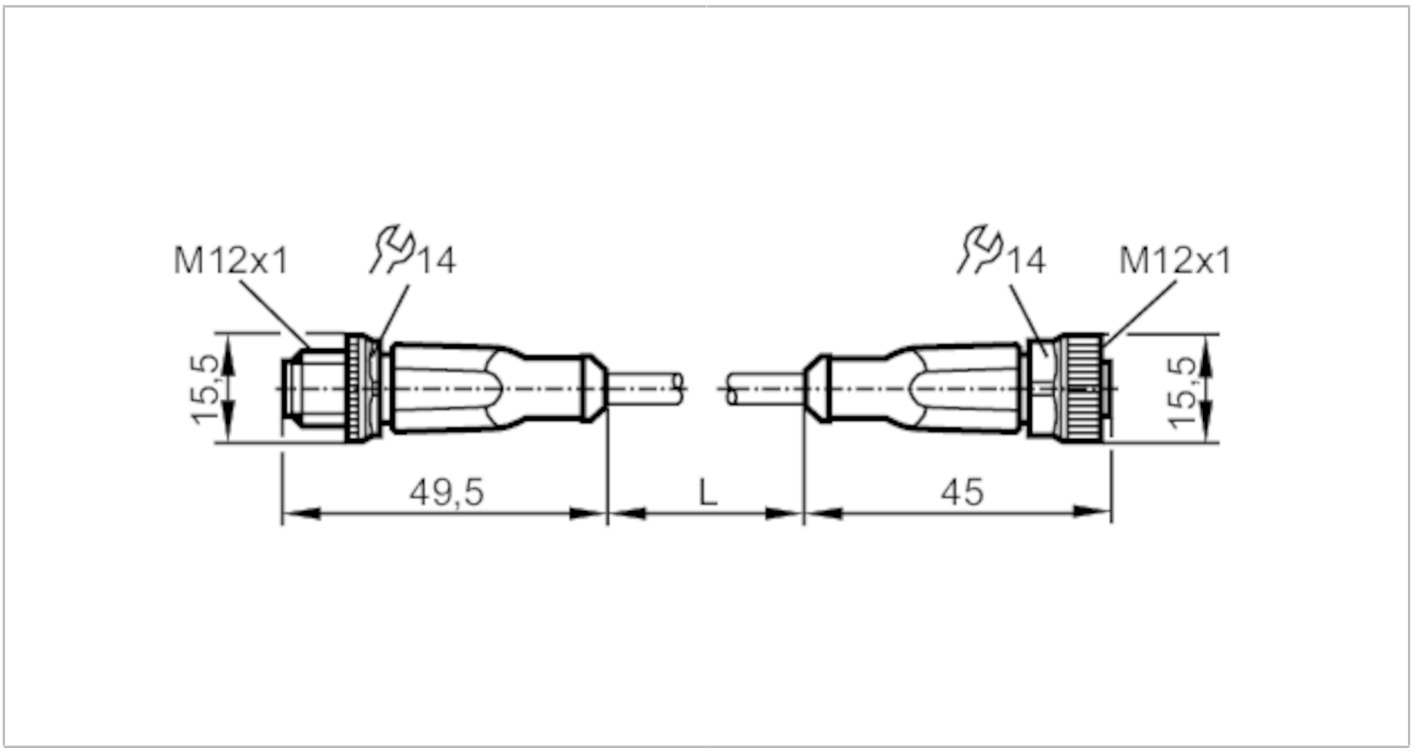

CE

Приложение			
без силикона		да	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC	
Класс защиты		II	
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90	
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90	
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Механические данные			
Вес	[g]	46.2	
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь / латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	

EVC702

Соединительный кабель

VDOGH040MSS00,3T04STGH030MSS

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

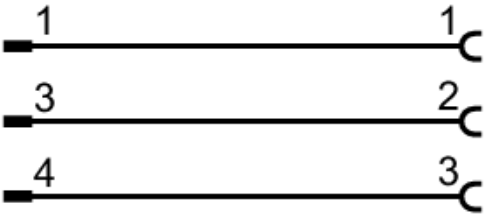

электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4.9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4.9 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)