
E30436

Джамперный кабель с разъемом для клапана

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

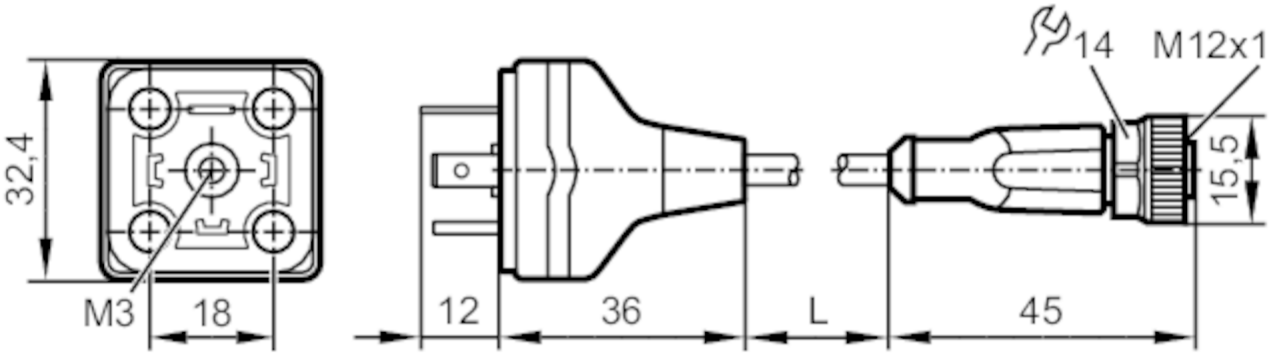

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Вес	[g]	67.8
материал		разъем: TPU черный; Разъём: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.4 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5.5 mm; 5 x 0.50 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm

E30436

Джамперный кабель с разъемом для клапана

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

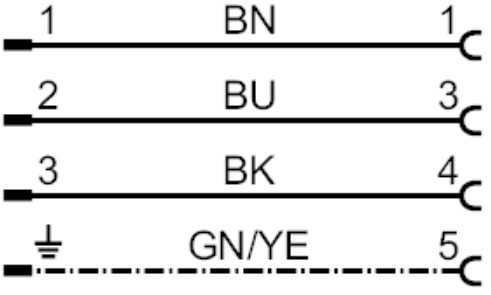

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN/YE =	зелёный/жёлтый