
E11974

Соединительный кабель

cable Plus and Minus crossed

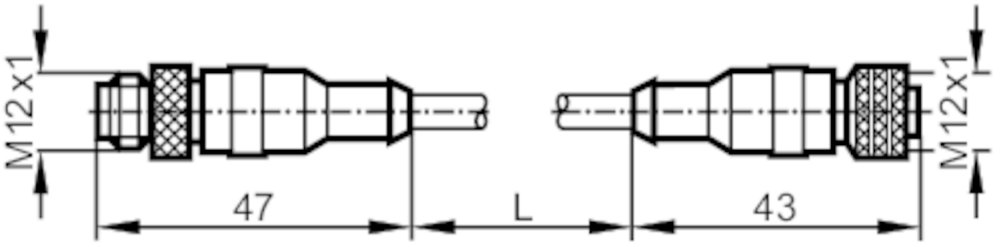

Приложение		
Исполнение		для датчиков программируемых с помощью провода для изменения полярности напряжения питания на контакте 1 и контакте 3
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	39.4
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.7 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm


E11974

Соединительный кабель

cable Plus and Minus crossed



Соединение

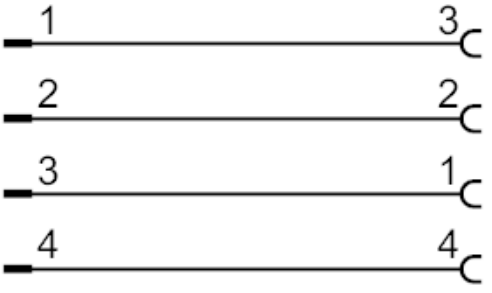

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

