
E40182

Присоединительный фитинг для небольшого расхода

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC

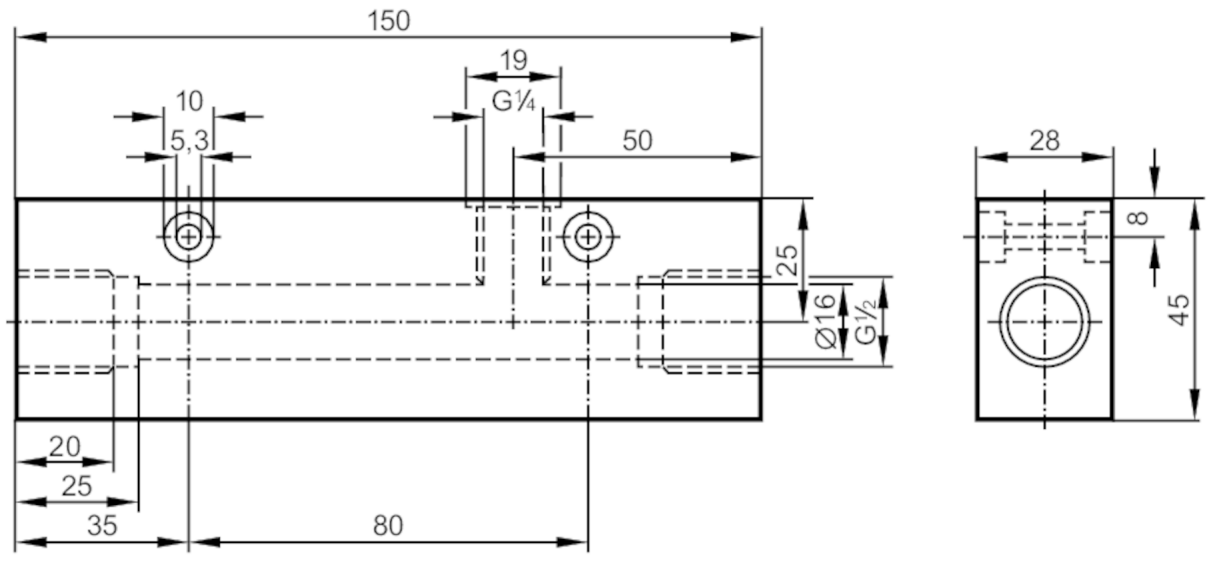

Приложение		
Исполнение		для датчиков скорости потока SID, SF5
Диапазон скоростей потока	[l/min]	0.5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); заводская настройка по воде)
Применение		для общепромышленного применения
Среда		Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...60
Предел прочности по давлению	[bar]	6
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные		
Вес	[g]	307.4
материал		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Адаптер: 1, E40099
		уплотнения: 1, U-seal
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.