
O2M201

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

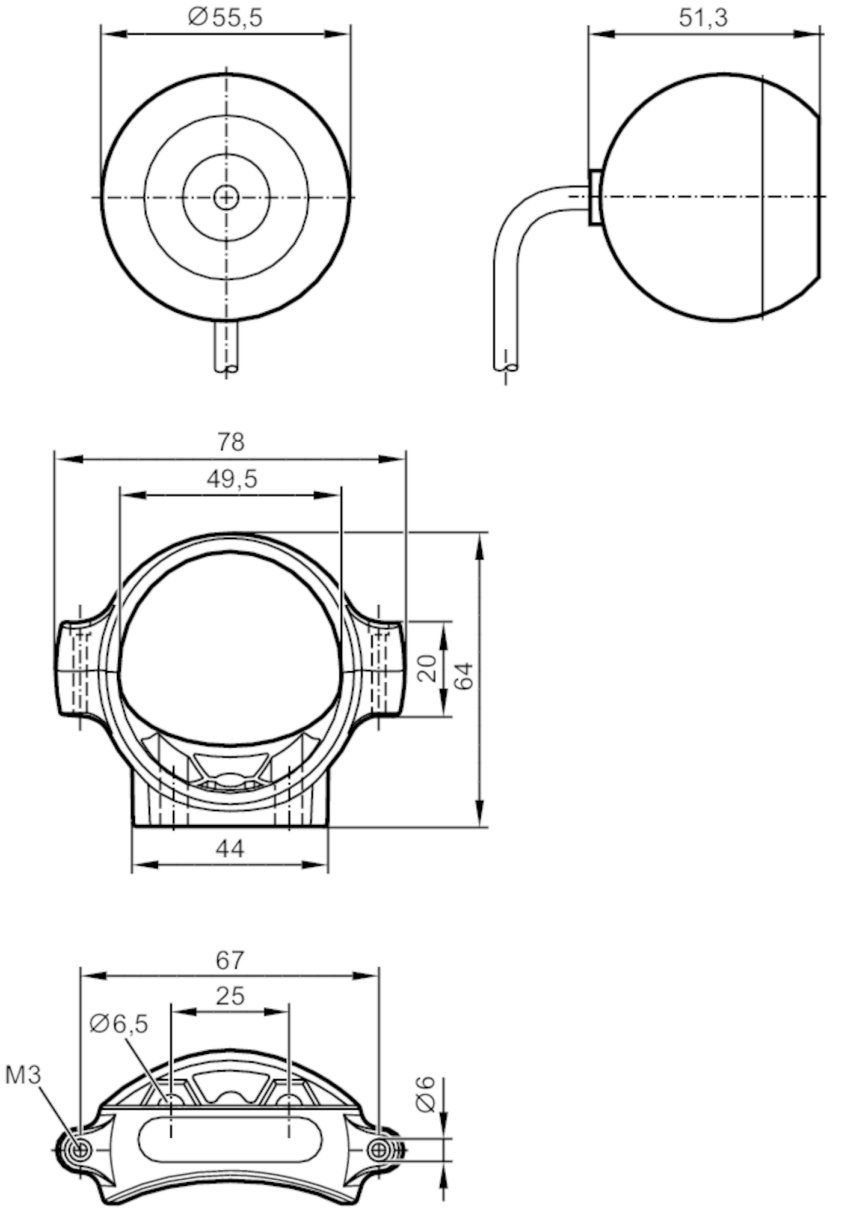

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 150; (вкл. обогрев объектива)
Защита от перенапряжения		да
Пиковый ток при включении	[mA]	700
Einschaltspitzenstrom	[mA]	700; (t = 2 ms)

O2M201

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Диапазон контроля					
Размеры поля зрения	[mm]	Рабочее расстояние срабатывания	Поле зрения	Миним. диаметр обнаруживаемого объекта	Разрешение
		1000	1500 x 1100		
		2000	3000 x 3200		
		5000	7500 x 5500		
Разрешение изображения	[пиксели]	680 x 480			
Цилиндрический угол обзора	[°]	78			
Угол обзора		78			
Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85			
Температура хранения	[°C]	-40...125			
Степень защиты		IP 68; IP 69K; (макс. 10 м глубина воды / макс. 30 мин. (ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K)			
Испытания / одобрения					
ЭМС		DIN EN 61000-6-4		промышленные среды	
		DIN EN 61000-6-2		промышленные среды	
Ударопрочность				50 г	
Вибропрочность		Частотный диапазон 24...2000 Hz			
		(15,3 x 9,81 m/s²)rms		PSD (g²/Hz)	
		0,04...0,1			
Механические данные					
Вес	[g]	310.6			
Размеры	[mm]	Ø 55.5 / L = 51.3			
материал		корпус: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; фронтальная оптика: термополированное стекло химически закаленный			
Sensorart		¼" 4:3 VGA CMOS image sensor Color			
Принадлежности					
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепление:, E2M210			
		винты: 2 x M6 x 20			
		Шайбы			
		гайки: 2 x M6, самоблокировка			
Примечания					
Упаковочная величина		1 шт.			

электрическое подключение

Кабель: 0.5 m, экранированный

1	коаксиальный кабель видео сигнал
2	коаксиальный экран видео заземление
3	U+
4	0 V

Разъем: 1 x M16; Экранированный соединительный кабель: true

O2M201

Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

