
E21104

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

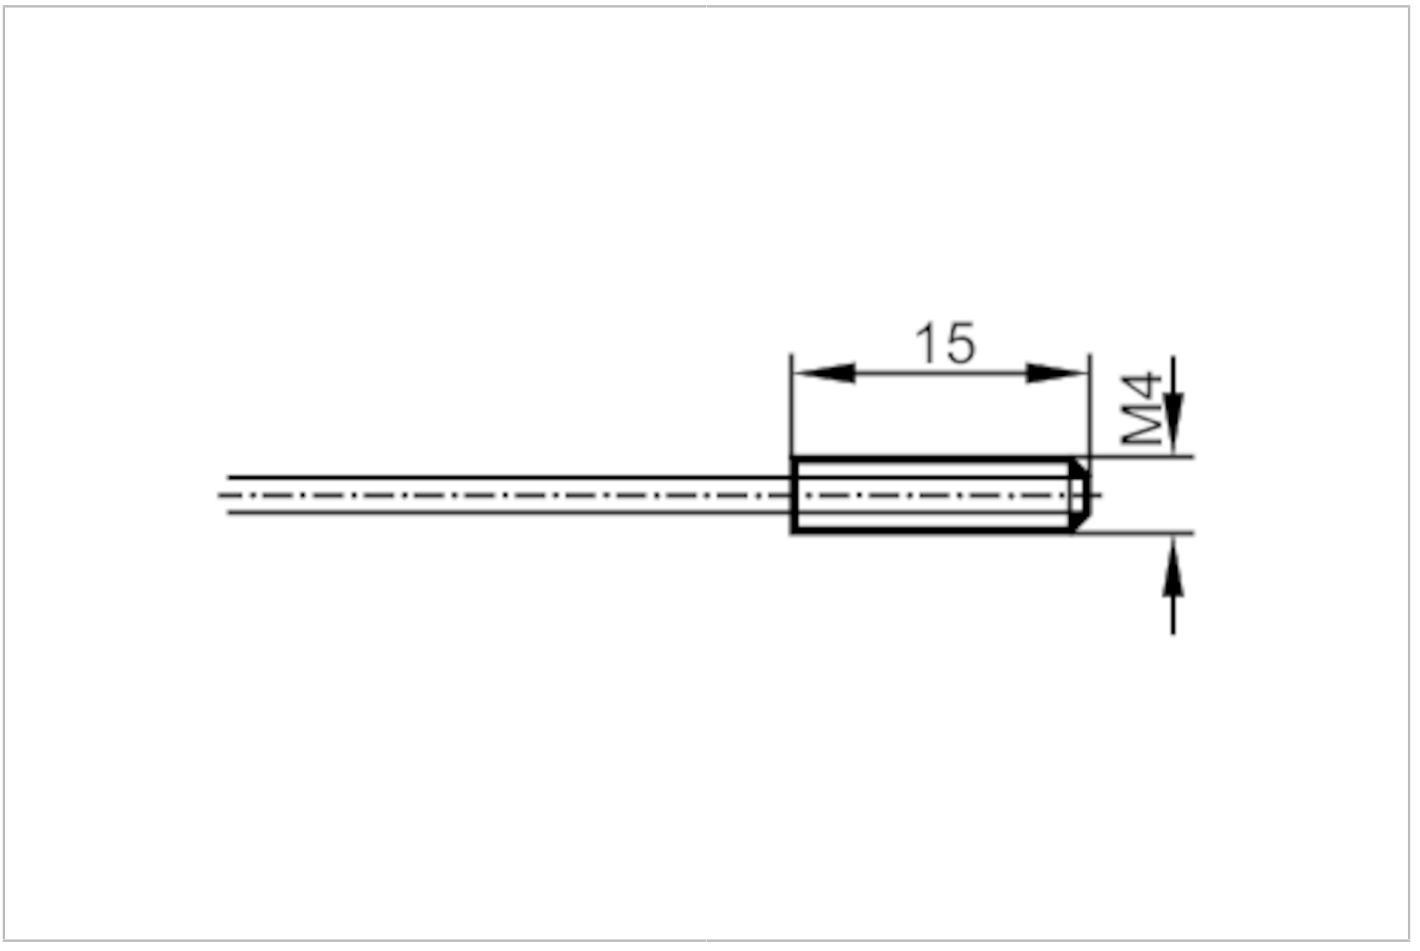

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	50
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	56
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...60

E21104

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Механические данные		
Вес	[g]	35
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M4
Длина чувствительной головки	[mm]	15
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	3
расположение оптических волокон		◉
диаметр сердцевины	[mm]	0.5
Диаметр волокна	[mm]	217 x 0.06
Внешний диаметр	[mm]	1
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 4 x M4
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 4
		Адаптер: OBF
		Адаптер: OOF
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.