
E20748

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

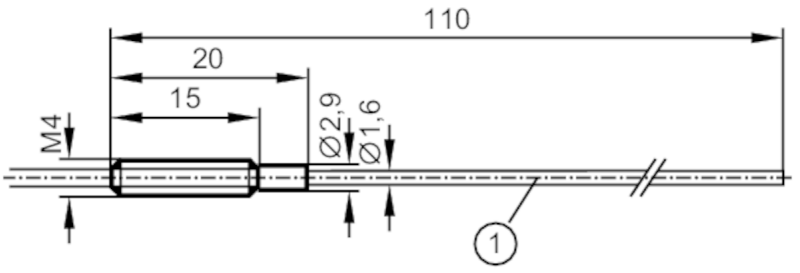

1 сгибаемый

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	15
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	25
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	60
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
Механические данные		
Вес	[g]	33.8
Исполнение чувствительной головки		сгибаемый
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	16
расположение оптических волокон		⊛
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 0.5
материал		Резьбовая втулка: латунь покрыт белой бронзой
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4301/304)
Материал оболочки волокна		PE

E20748

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Шестиугольные гайки: 2 x M4
	контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M11
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна, E20600

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.