
AC2216

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AI (C) C IP20

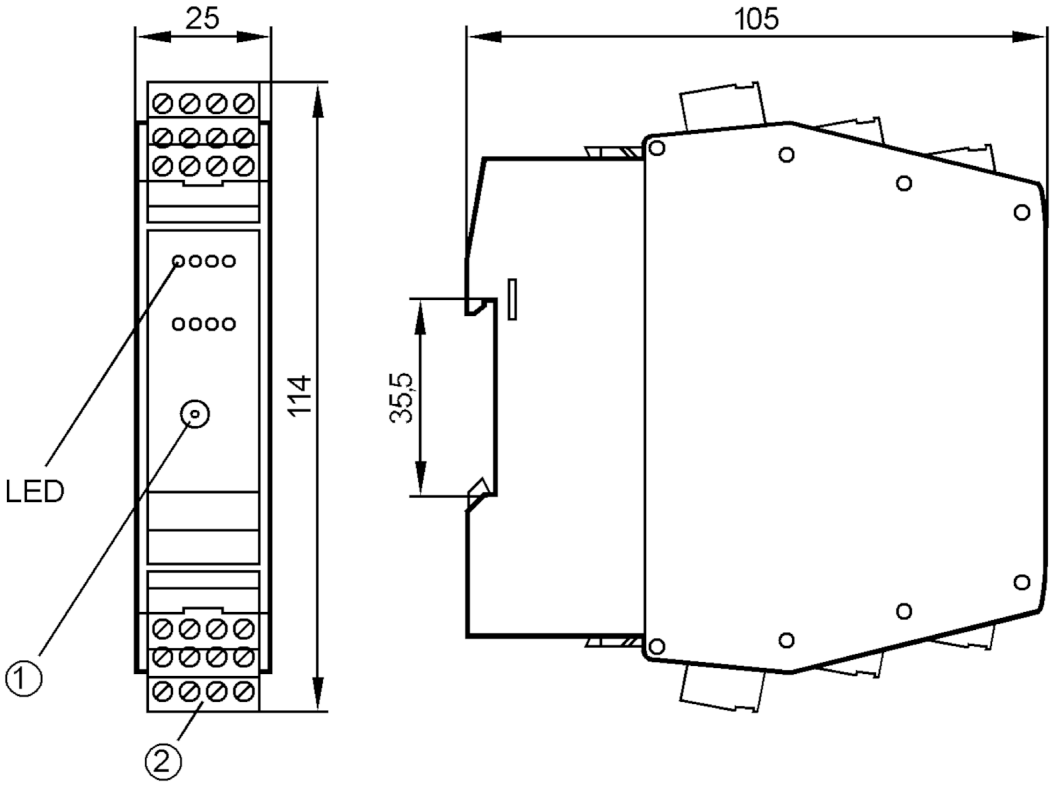

1 разъем для адресации
2 разъем типа COMBICON с винтовыми клеммами дополнительные

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	10...53; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	53; (с внешним питанием: 28 mA)
Защита от переполюсовки		да
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC
Входы		
Количество аналоговых входов		4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	4...20
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		нет
Разрешение аналогового входа		16 (1 bit = 1 µA)
Питание выходов датчика		AS-i / внешний (по PELV)
Точность/ погрешность		
Погрешность измерения [% от конечного значения]		0,5

AC2216

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AI (C) C IP20

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...70	
Температура хранения	[°C]	-20...85	
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50295	
AS-i классификация			
AS-i профиль		S-7.3.E	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	3.E	
AS-i сертификат в стадии подготовки		да	
Механические данные			
Вес	[g]	165.5	
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку	
материал		PA 6.6	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
		ошибки	светодиод, красный
		Функция	светодиод, жёлтый каналы 1...4
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		Разъём Combicon	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

AC2216


Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AI (C) C IP20

электрическое подключение

COMBICON:

Соединение

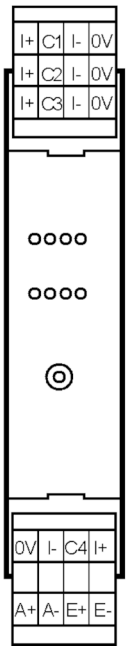

I+	Питание датчика +24V
C1...4	аналоговый вход Ток
I-	Питание датчика 0V
0V	аналоговый вход 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	внеш.питание датчика +24V
E-	внеш.питание датчика 0V