
E33732

Присоединительный адаптер для фитинга SMS

ADAPT IFM-SMS DN50/2"

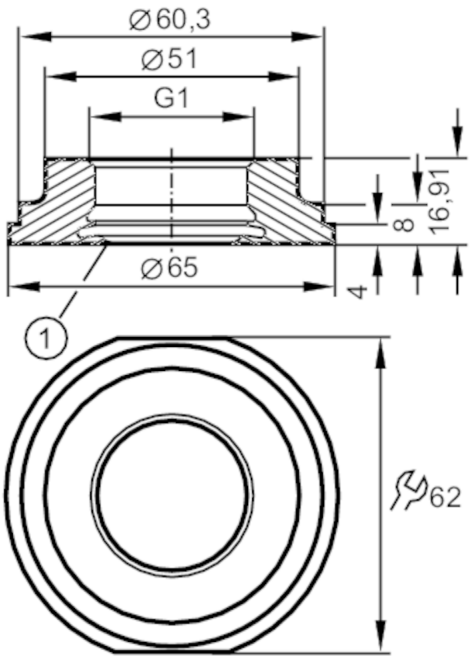

1 край прокладки

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	25
Механические данные		
Вес	[g]	273.6
материал		нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика		G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario
Подключение к процессу		трубной фитинг SMS DN50 (2")
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Уплотнение		металл-металл
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.