
E12355

Штекер с клеммами

SSTGH040MSSFKSG

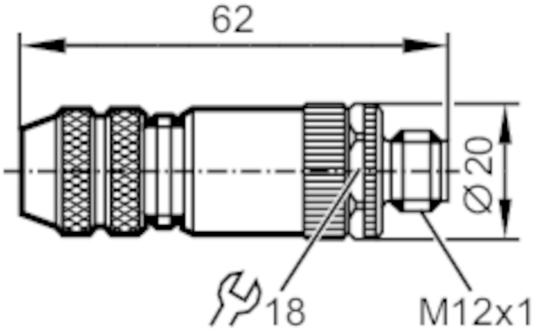

Приложение		
Исполнение		B-кодировка
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	44,4
Размеры	[mm]	20,2 x 20,2 x 63
Материал		отливка из цинка никелированн.
Материал накидной гайки		отливка из цинка, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: отливка из цинка, никелированн.; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Контакты: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экранированный

E12355

Штекер с клеммами

SSTGH040MSSFKSG



Соединение

