
# E40187

## Присоединительный фитинг для небольшого расхода

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC

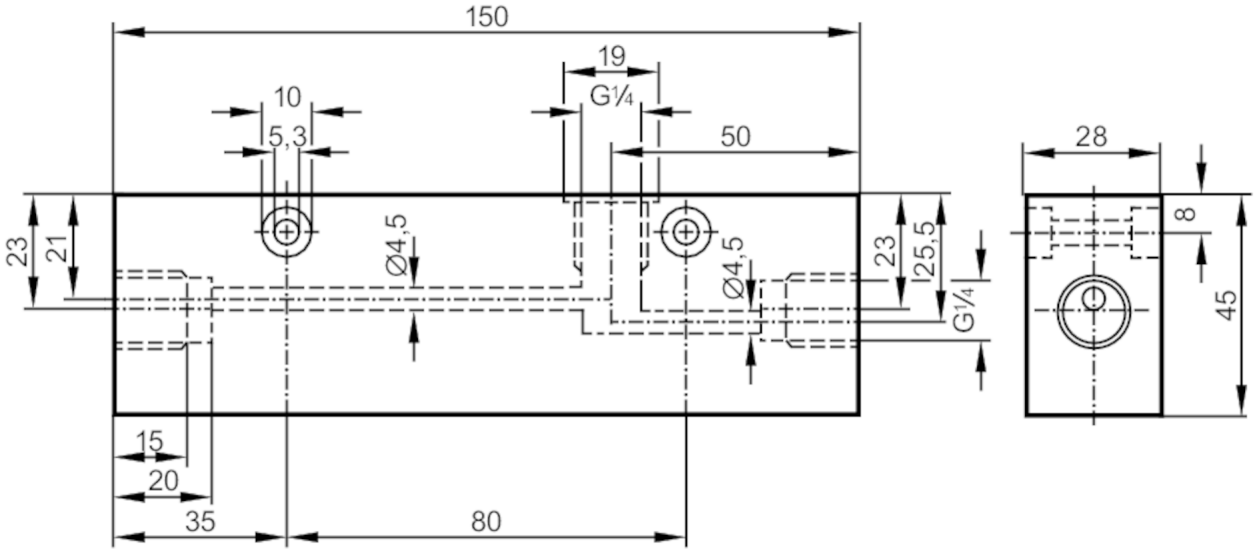


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | для датчиков скорости потока SID, SF5 |
| Диапазон скоростей потока | [l/min] | 0...0.5; ((SI1xxx); 0...1.0 (SI5xxx); заводская настройка по воде) |
| Применение | | для общепромышленного применения |
| Среда | | Жидкие или газообразные среды |
| Температура измеряемой среды | [°C] | -25...60 |
| Предел прочности по давлению | [bar] | 6 |
| **Испытания / одобрения** | | |
| Директива по оборудованию под давлением | | Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 348 |
| материал | | PVC (поливинилхлорид) |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | Адаптер: 1, E40099 |
| | | уплотнения: 1, U-seal |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |