
PL2652

Преобразователь давления с установкой заподлицо

PL-100-SEA01-E-ZVG/US/ /P

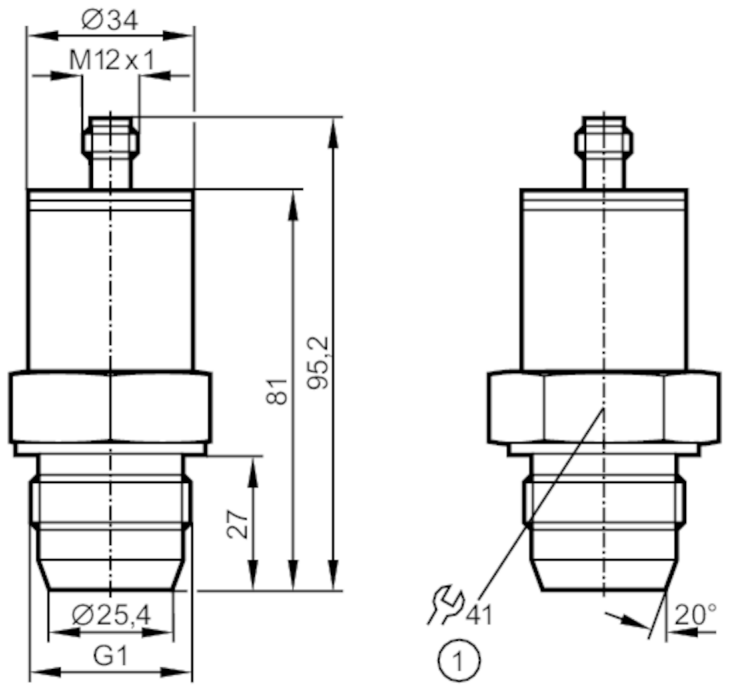

1 Момент затяжки 20 Nm

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Приложение				
Применение		гигиенические системы		
Среда		Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды		
Условно подходит для		использование в газообразной среде при давлении > 25 бар только по запросу		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80		
Предел прочности по давлению		200 bar	2900 psi	20 MPa
Мин. разрывное давление		650 bar	9425 psi	65 MPa
Тип давления		относительное давление		
отсутствует застойная зона		да		
Электронные данные				
Рабочее напряжение	[V]	14...30 DC		
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Класс защиты		III		
Защита от переполюсовки		да		

PL2652

Преобразователь давления с установкой заподлицо

PL-100-SEA01-E-ZVG/US/ /P

Выходы				
Общее количество выходов		1		
Выходной сигнал		аналоговый сигнал		
Количество аналоговых выходов		1		
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20		
Наиб.нагрузка	[Ω]	550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)		
Защита от перегрузок по току		да		
Диапазон измерения/настройки				
Диапазон измерения		-1...100 bar	-10...1450 psi	-0.1...10 MPa
Аналоговая пусковая точка		-1...75 bar	-10...1090 psi	-0.1...7.5 MPa
Аналоговая конечная точка		24...100 bar	350...1450 psi	2.4...10 MPa
с шагом в		0.1 bar	10 psi	0.01 MPa
Заводская настройка		ASP = 0,0 bar	AEP = 100,0 bar	
Точность/ погрешность				
Повторяемость	[% диапазона]	< ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1)		
Отклонение от характеристики	[% диапазона]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость настройка предельного значения согласно DIN 16086)		
Отклонение линейности	[% диапазона]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)		
Отклонение гистерезиса	[% диапазона]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)		
долговременная стабильность	[% диапазона]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; за год)		
Температурный коэффициент нулевой точки	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,1; (0...80 °C)		
Температурный коэффициент диапазона	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,2; (0...80 °C)		
Время реакции				
Макс. время реакции аналогового выхода	[ms]	3		
Программное обеспечение / Программирование				
выбор параметров		Нулевая точка; диапазон		
интерфейсы				
Коммуникационный интерфейс		EPS		
Условия эксплуатации				
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80		
Температура хранения	[°C]	-40...100		
Степень защиты		IP 67		

PL2652

Преобразователь давления с установкой заподлицо

PL-100-SEA01-E-ZVG/US/ /P

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	248	

Механические данные		
Вес	[g]	349
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4
Мин. кол-во циклов давления		100 миллионов
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус

Примечания	
Примечания	Одобрение 3A имеет отношение только к адаптерам с одобрением 3A, используемых при установке.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый



Соединение

