
AC2520

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

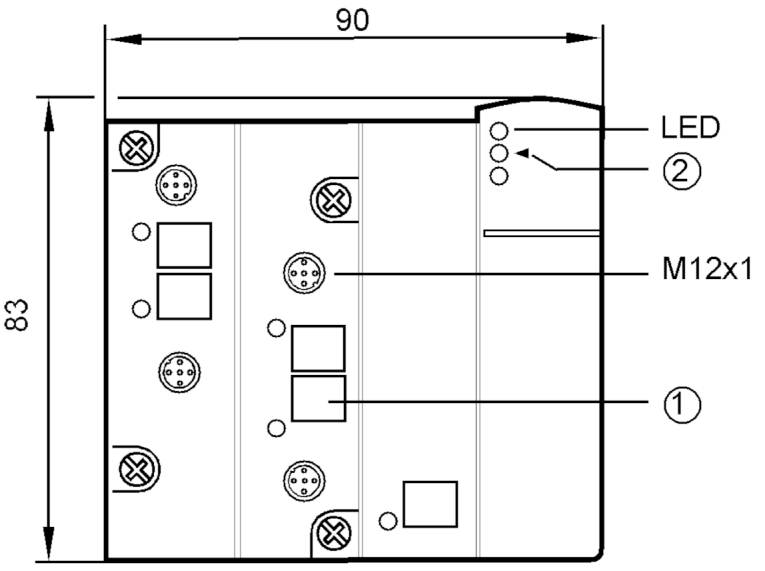

1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	80
Защита от переполюсовки		да
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.08
Входы		
Количество входов Pt100		4
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Разрешение аналогового входа		16 / 0.1°C
Питание выходов датчика		AS-i
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	[°C]	-200...850
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67

AC2520

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[годы]	140	
AS-i классификация			
Адресация AS-i		через ИК-адресующую шину или через адресующий разъём в колодке ; ИК-порт для адресации	
AS-i профиль		S-7.3.E	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	3.E	
AS-i сертификат в стадии подготовки		да	
Механические данные			
Вес	[g]	209.5	
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем	
материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Момент затяжки	[Nm]	0.6...0.8	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, жёлтый каналы AI1...AI4
		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i - AS-i
		ошибки	светодиод, красный
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		Нижняя часть модуля	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

1	S+
2	аналоговый вход
3	S-
4	Аналоговый выход 0V
5	заземление

Разъем: M12

