
E30130

Вварной адаптер для датчиков физических величин

WELDING ADAPT D50/G1 LEAK PORT

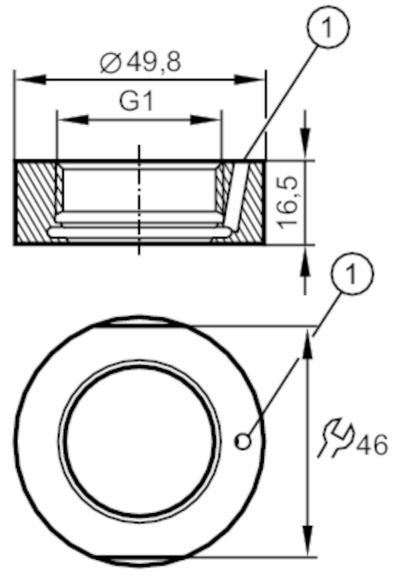

1 Защита от утечки

ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение		
Исполнение		с защитой от утечки
Предел прочности по давлению	[bar]	50
Механические данные		
Вес	[g]	186.5
материал		нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика		G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario
Подключение к процессу		вварной адаптер D50
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Уплотнение		Прокладка
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		О-кольца: 1 x 24 x 2 (EPDM), Соответствует стандарту FDA
Принадлежности (необязательные)		О-кольцо: 1 x 24 x 2 (FPM), Соответствует стандарту FDA, E30123
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.