
DTE820

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFE ABRWETUS04

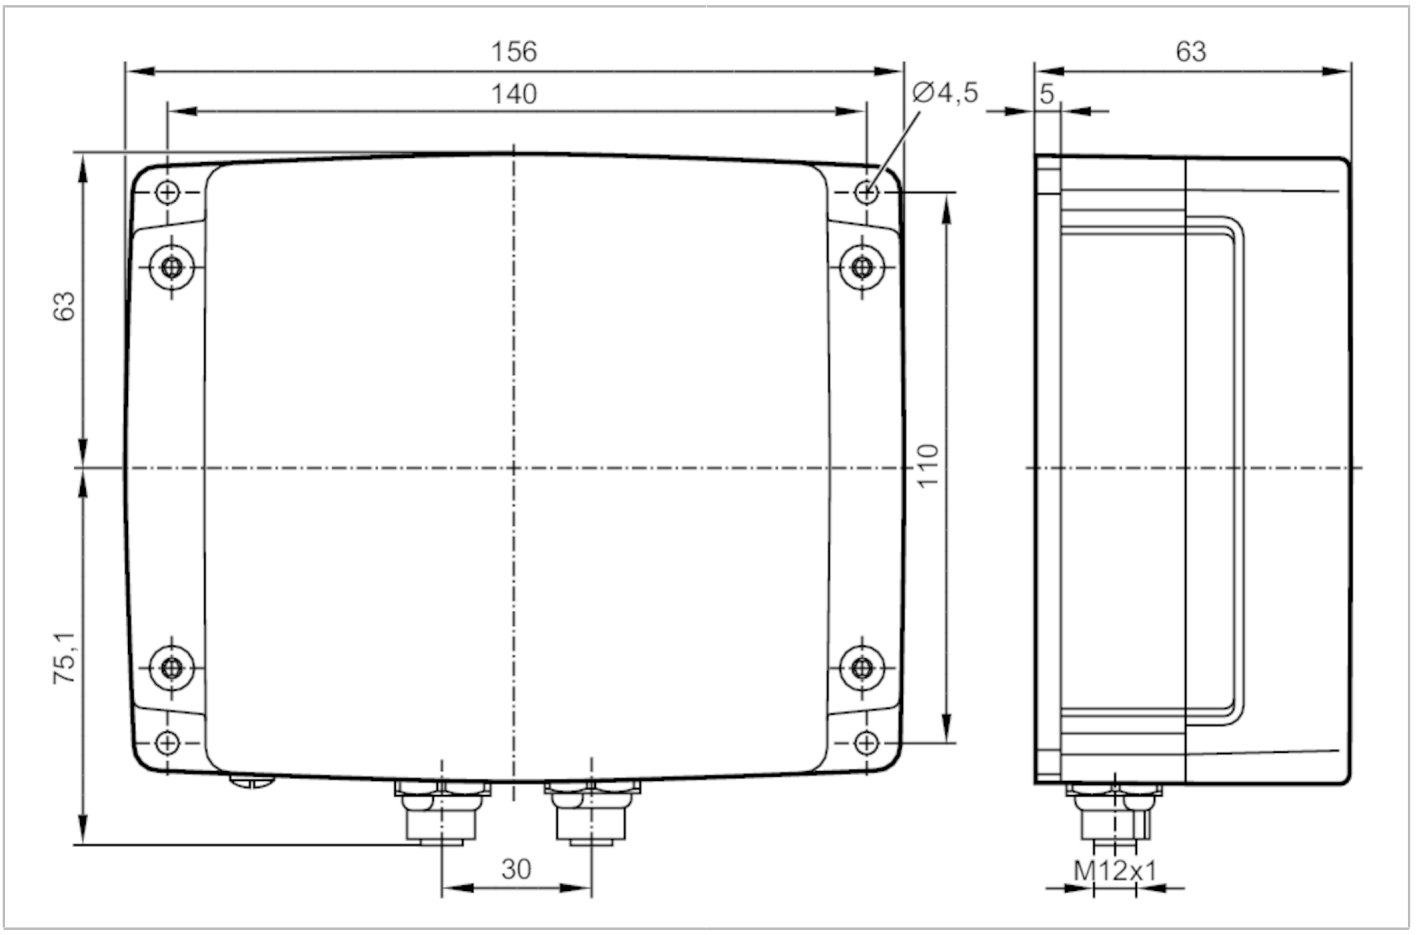

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	220
Рабочая частота	[MHz]	865-868 (ETSI)
Стандарт RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Мощность передачи ERP	[mW]	266
Мощность передачи ERP	[mW]	266
Диапазон антенны	[dB]	2.5
Диапазон антенны	[dB]	2.5
Импеданс	[Ω]	50
Программное обеспечение / Программирование		
выбор параметров		Программное обеспечение
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		Ethernet
Ethernet		
протокол		TCP/IP

DTE820

Оценочная электроника RFID UHF


DTEUHFE ABRWETUS04

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...55	
Температура хранения	[°C]	-40...85	
Степень защиты		IP 65	
Механические данные			
Вес	[g]	1210	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	138.1 x 63 x 156	
материал		корпус: алюминий; Защитное покрытие: пластмасса; Разъём: оцинкованный / пластмасса	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, красный зелёный
Примечания			
Примечания		Сингапур Не одобрено для использования, только для экспорта	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - Ethernet / PoE

1	TD+ PoE 1
2	RD+ PoE 2
3	TD- PoE 1
4	RD- PoE 2

Разъем: 1 x M12



DTE820

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFE ABRWETUS04

электрическое подключение - GPIO / RS-232 / Ub

1	GPIO - OUT3
2	GPIO - GND
3	GND
4	RS-232 - GND
5	RS-232 - RxD
6	RS-232 - TxD
7	24 V DC
8	GPIO - OUT2
9	GPIO - IN3
10	GPIO - OUT1
11	GPIO - IN2
12	GPIO - IN1

Разъем: 1 x M12

