
E11598

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH050MSA0002C02

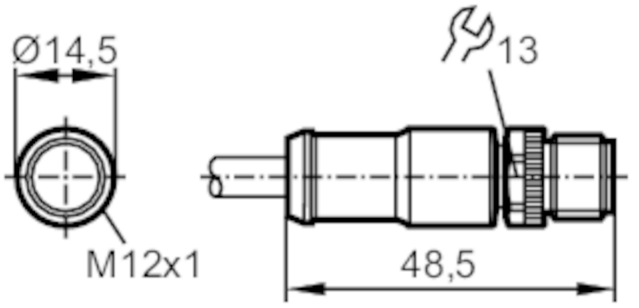

Приложение		
Применение		Шина CAN
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	168.6
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 6.8 mm, экранированный; RD / BK: 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) + WH / BU: 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) + screen: 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)


электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.5 Nm


E11598

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH050MSA0002C02



Соединение

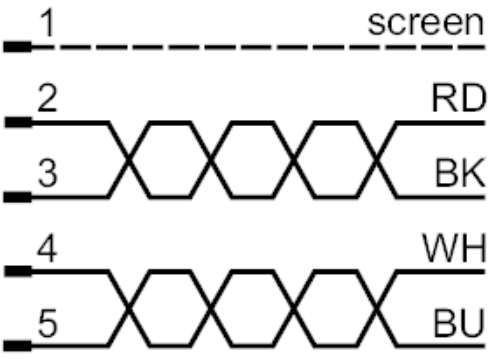

	Цвета жил :
BK =	черный
BU =	синий
RD =	красный
WH =	белый
screen =	Экран