
ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.


DFG3 24.38 B3 - 001

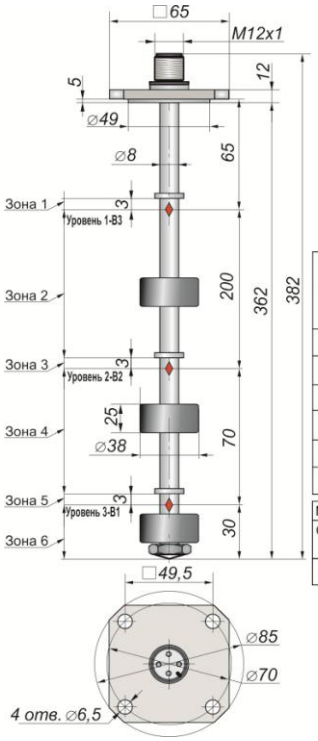

Расположение поплавка	состояние контактов		
	B1	B2	B3
Зона 1	-	-	C
Зона 2	-	-	NO
Зона 3	-	C	-
Зона 4	-	NO	-
Зона 5	C	-	-
Зона 6	NO	-	-

NO - нормально-открытый контакт
C - NO в сработавшем состоянии (закрытое состояние)
♦ - Точка переключения

Схема подключения

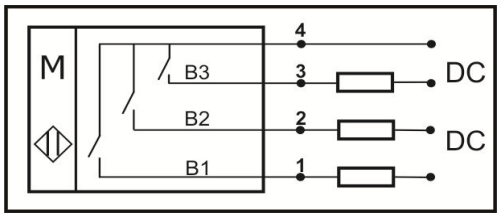

Цоколевка разъема



Технические характеристики DFG3 24.38 B3 - 001

Типоразмер, мм	Фланец, 49
Максимальное коммутируемое напряжение, В	35
Максимальный коммутируемый ток, А	0,25
Максимальная мощность нагрузки, Вт/ВА	3
Максимальная частота переключения , Гц	100
Количество циклов срабатываний при Pmin, не менее	1·10^6
Падение напряжения на датчике, В, не более	0,5
Наличие индикации включения	Нет
Плотность контролируемой жидкости, кг/м³, не менее	760 (масло ИПМ-10)
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м	Разъем/ -
Степень защиты по ГОСТ14254-2015	IP 68 для погружной части
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40…+105
Материал корпуса поплавка	12Х18Н10Т
Материал корпуса датчика	12Х18Н10Т
Момент затяжки крепежа, Нм , не более	3
Масса, г., не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)
Гарантия на продукцию 2 года

Паспорт не утвержден

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:

Тел: (351) 218-41-40. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru