
# E35062

## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FIBRE OPTIC 5M

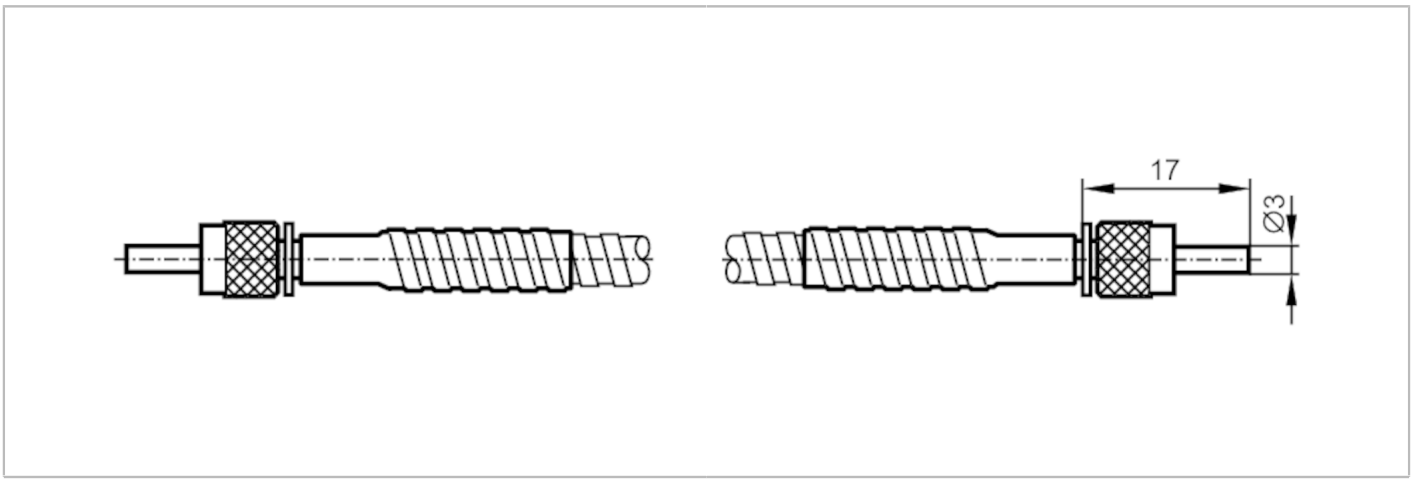


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | подключение к инфракрасным температурным датчикам TWxx11 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -40...250 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 382.4 |
| Присоединение оптоволоконного кабеля | | ¼"-36UNS-2A |
| Исполнение чувствительной головки | | прямой |
| Длина | [mm] | 5000 |
| Минимальный радиус изгиба | [mm] | 120 |
| расположение оптических волокон | | ◉ |
| Материал волокна | | кварц / кварц |
| Материал головки волокна | | CuNiZn |
| Материал оболочки волокна | | нерж.сталь |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |