
E11651

Джамперный кабель с разъемом для клапана

AVDAA031PLS0005H03

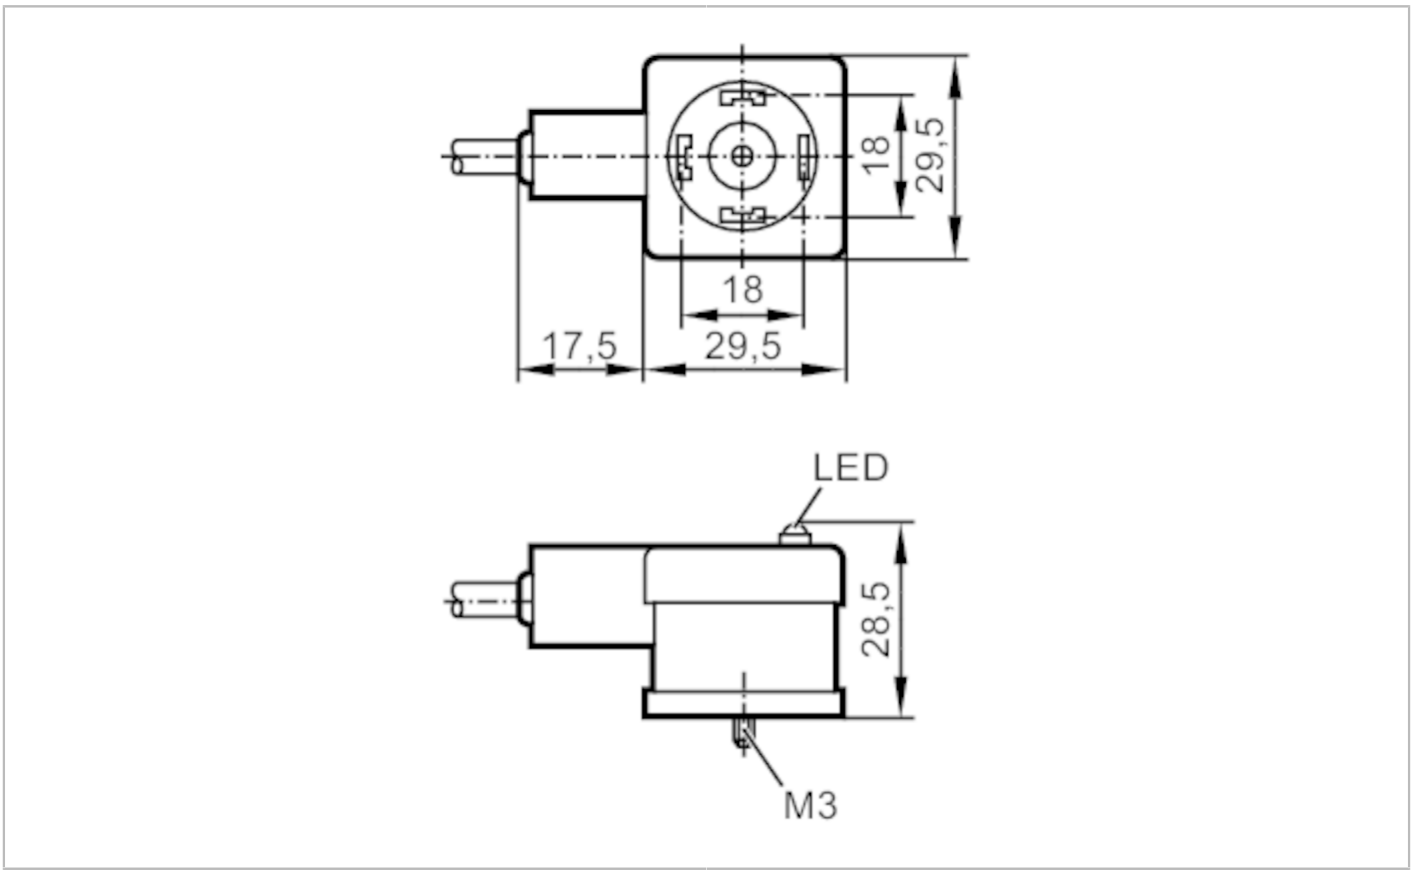

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения		да; (VDR)
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	5
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	251.6
Размеры	[mm]	28.5 x 29.5 x 47
материал		PP; FKM
Материал накидной гайки		латунь
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11651

Джамперный кабель с разъемом для клапана

AVDAA031PLS0005H03

электрическое подключение


Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, Ø 6.6 mm; 3 x 0.5 mm² / AWG 20

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: PP / FPM; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

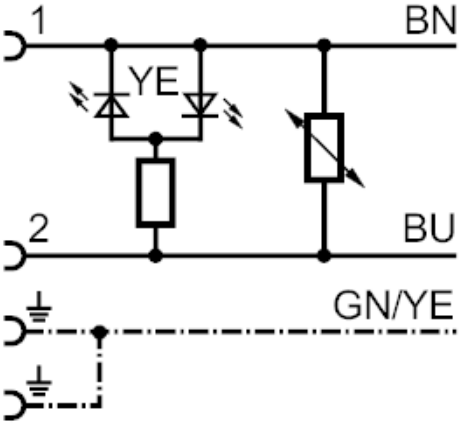

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN/YE =	зелёный/жёлтый