
ANT600

RFID read/write head HF

DTRHF HLRWIDUS03

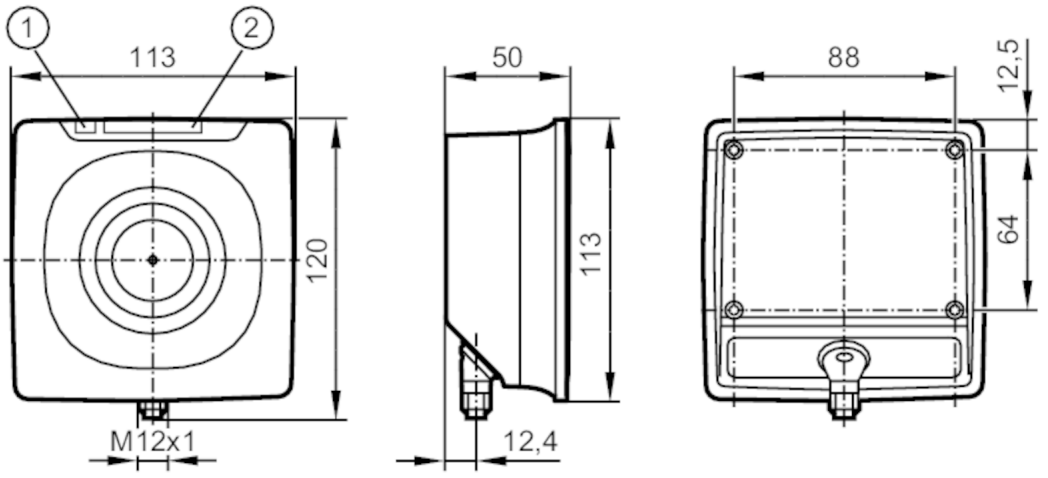

1 светодиод Рабочее состояние
2 светодиодная индикация

CE

Приложение				
Применение		Обнаружение объектов на транспортном оборудовании		
Электронные данные				
Рабочее напряжение	[V]	19.2...28.8 DC; (Питание только через оценочную электронику DTE10x)		
Потребление тока	[mA]	< 150		
Класс защиты		III		
Рабочая частота	[MHz]	13,56		
Диапазон контроля				
Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	400		
Расстояние между записывающими/ считывающими головками сбоку	[mm]	600		
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	для транспондера E80384		< 190
		referred to an ISO card E80407		< 230
интерфейсы				
Коммуникационный интерфейс		DATA / DTE10x		
Условия эксплуатации				
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60		
Температура хранения	[°C]	-25...80		
Степень защиты		IP 67		

ANT600

RFID read/write head HF

DTRHF HLRWIDUS03

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 301489-3	
Ударопрочность	EN 60068-2-27	40 г 6 ms / удар
	EN 60068-2-27	50 г 11 ms /
Вибропрочность	EN 60068-2-6	2 г 10...150 Hz
Радио сертификат	EN 300 330 V2.1.1	


Механические данные		
Вес	[g]	454.4
Размеры	[mm]	120 x 50 x 113
материал		PBT (полибутилентерефталат); PC; нерж.сталь

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
		4 светодиодная индикация, жёлтый коммуникация с биркой

Примечания	
Примечания	Расстояние до других ID-меток см. в соответствующих тех. данных (E803xx)
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12



Соединение

