Датчик уровня LB0001M




●Компактная конструкция. Благодаря небольшим размерам датчик можно установить в ограниченном пространстве;
●Умная функция автоматического обучения;
●Предназначен для жидких, вязких и порошковых сред;
●Измеряет уровень, определяя высокую и низкую точки;
●Датчик можно монтировать горизонтально или вертикально;
●Корпус из нержавеющей стали 316L;
●Степень защиты IP68/IP69K.

Технические характеристики	
Область применения	Жидкая и вязкая среда, порошок
Индикация	Трехцветный светодиод: красный, зеленый, оранжевый
Выход	PNP/NPN NO/NC
Напряжение питания, В	18…36 DC
Время переключения, с	< 1
Максимальное энергопотребление, Вт	< 1
Максимальный ток нагрузки	200 мА
Функция автоматического обучения	да
Температура эксплуатации, °C/°F	40...+85/-40…+185
Температура среды, °C/°F	- 40...115/-40…+239

Давление в системе, бар	макс. 40
Монтаж в систему	G1/2"A
Электрическое соединение	Разъем M12
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 316L
Материал зонда	PEEK
Длина зонда, мм	53
Степень защиты	IP68/IP69K
Аксессуары	Сенсорный стик

Размеры

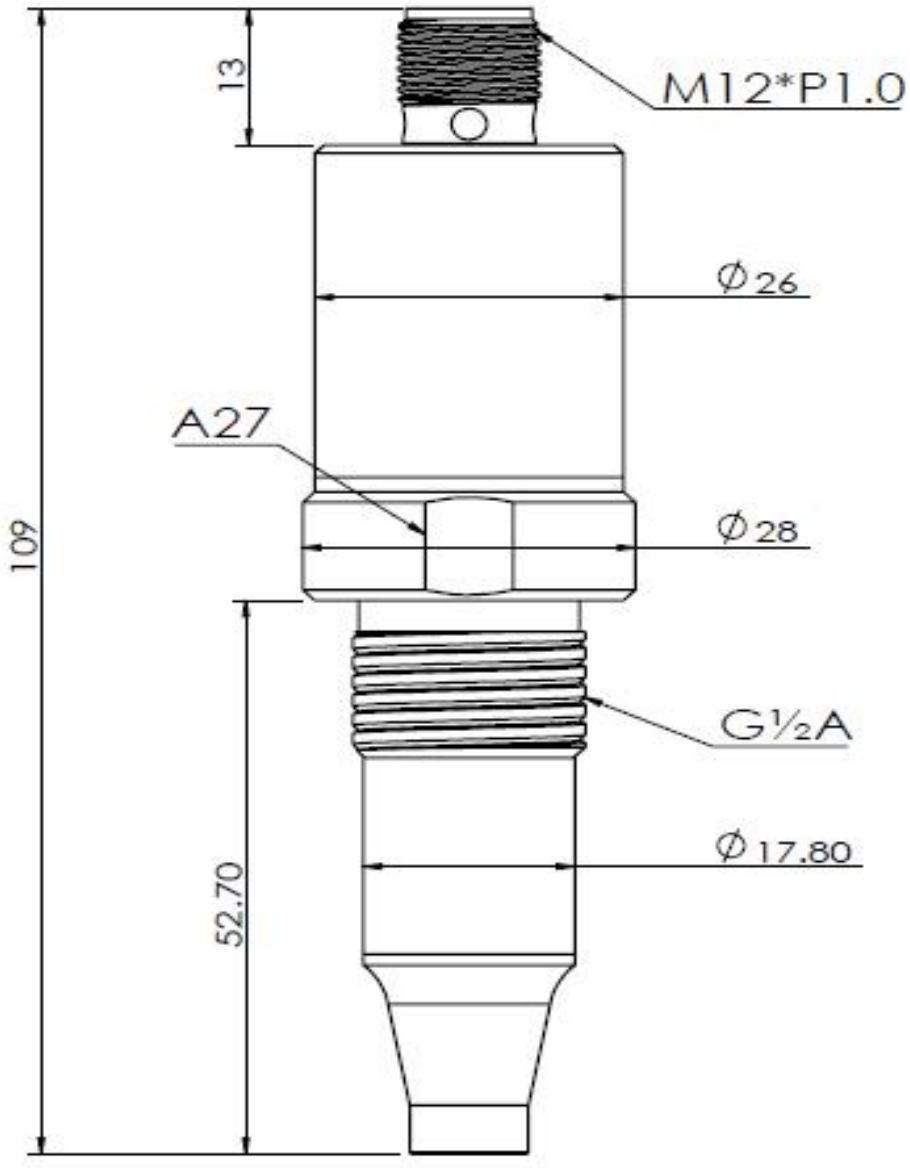

Панель настройки


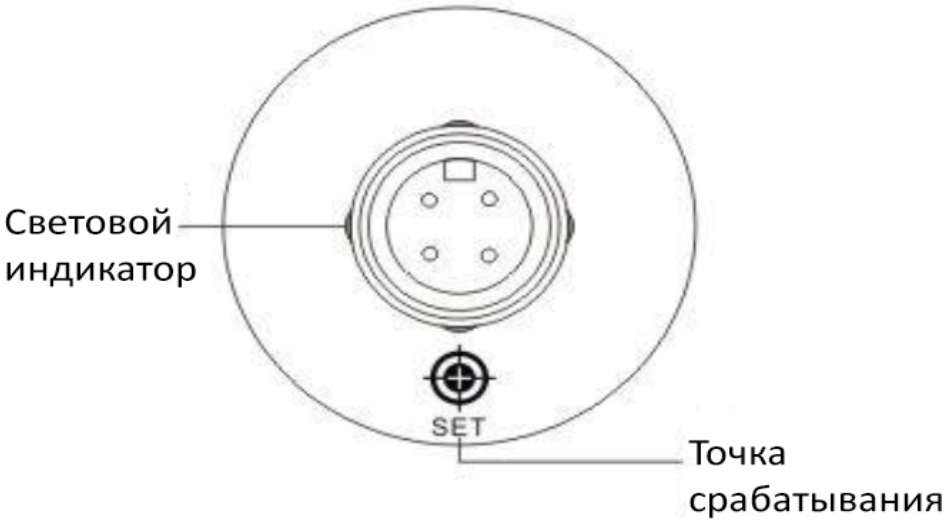


Схема подключения

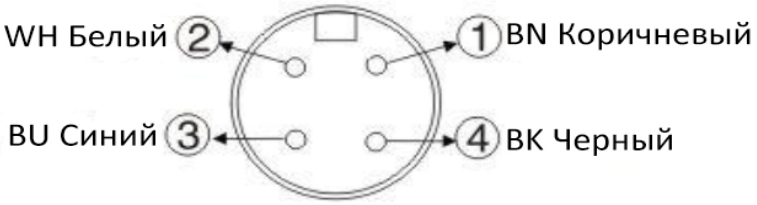

Соединение M12

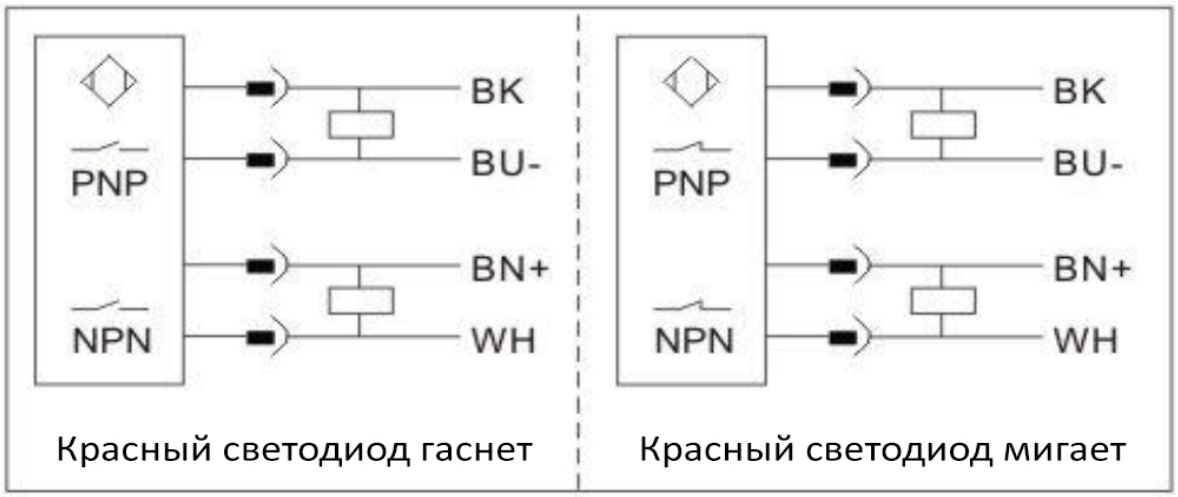


Схема подключения