
E12316

Соединительный кабель

VDOGH050MSS0002C02STG020MSS

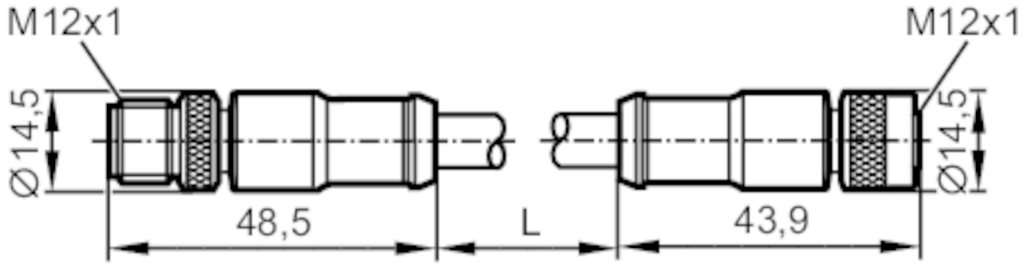

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	163.2
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен




E12316

Соединительный кабель

VDOGH050MSS0002C02STG020MSS


Соединение

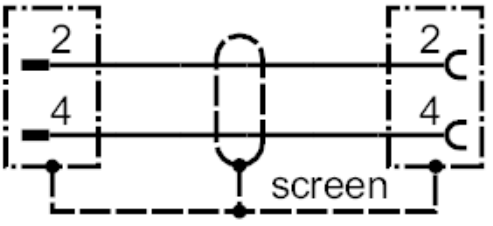

	Цвета жил :
GN =	зелёный
RD =	красный

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 8 mm, экранированный; 2 x 0.25 mm²