
O5S51A

Однолучевой световой барьер - излучатель

O5S-OOKG/US100/3D

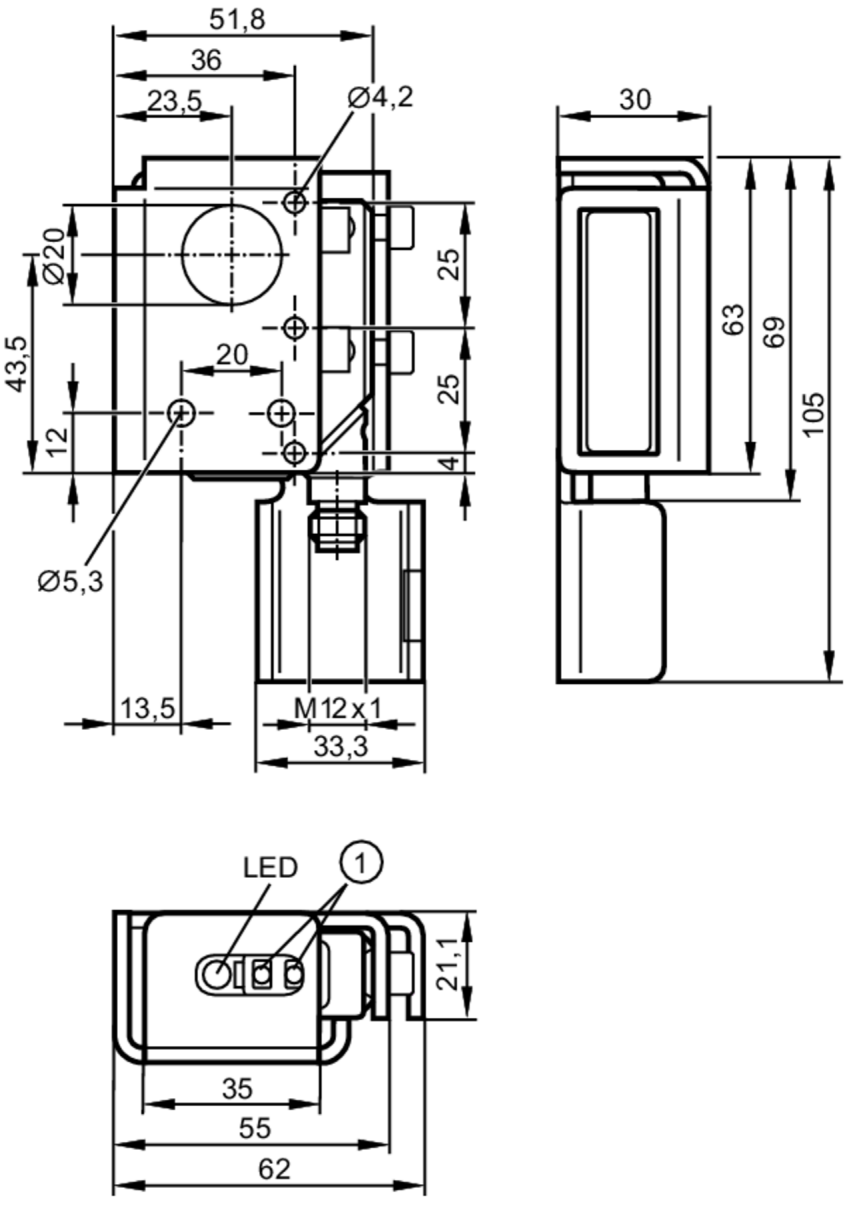

1 Кнопки для программирования

CE

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; (вне опасной зоны: 10...36)
Потребление тока	[mA]	20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет

O5S51A

Однолучевой световой барьер - излучатель

O5S-OOKG/US100/3D

Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 25
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	625
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50
Примечание к температуре окружающей среды		вне опасной зоны: -25...60
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
Маркировка ATEX		II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	617
Механические данные		
Вес	[g]	336.8
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	105 x 30 x 62
материал		корпус: PA (полиамид); Лицевая рама: нерж.сталь; интерфейс оператора: TPU; Защитная крышка: нерж.сталь
Материал линз		PMMA
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		режим работы: 1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		

Разъем: 1 x M12



O5S51A

Однолучевой световой барьер - излучатель

O5S-OOKG/US100/3D

Соединение

