
I7R215

Индуктивный кольцевой датчик

I7R3025-FPKG/DY/US-100-IPF

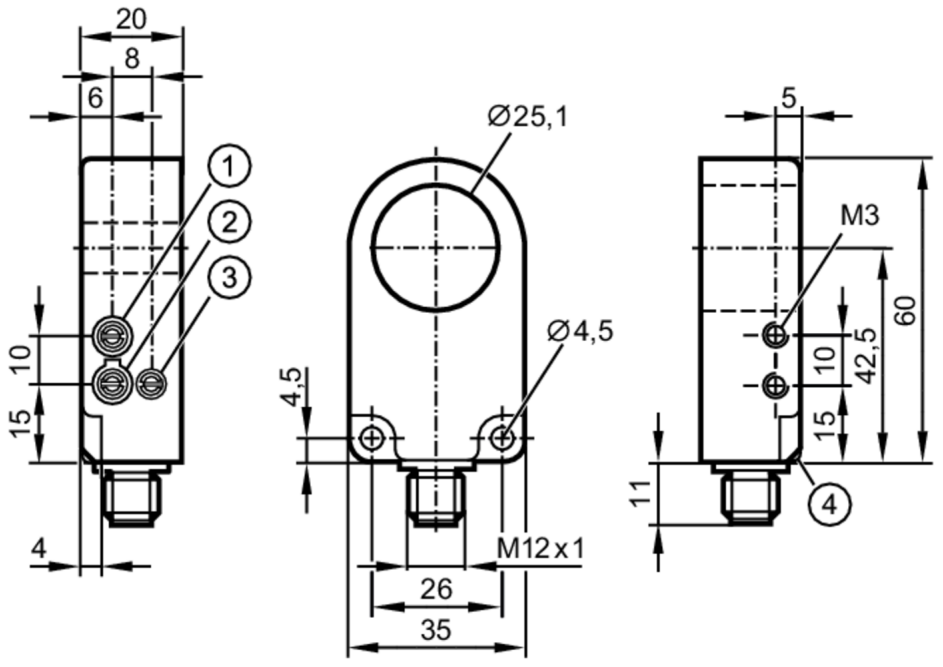

1 Чувствительность
2 Функция выходного сигнала
3 Время расширения импульсов

Приложение		
Принцип работы		динамический
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...35 DC
Потребление тока	[mA]	< 20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (selectable)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Разрешение металлического шара (диаметр)	[mm]	1.2
Максимальная скорость детали	[m/s]	35

I7R215

Индуктивный кольцевой датчик

I7R3025-FPKG/DY/US-100-IPF

Время реакции			
Удлинение импульсов	[ms]	0.1...150	
Настраиваемая длительность импульса		да	
Макс. время перерыва	[ms]	0.2	
Время отклика	[ms]	< 0.2	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	50; (Температура окружающей среды 70 °C)	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	556	
UL approval			-25...70 °C
			Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
		напряжение питания	Class 2
		File number UL	E174191
Механические данные			
Вес	[g]	72.6	
Корпус		круглый	
Размеры	[mm]	60 x 35 x 20	
внутренний диаметр	[mm]	25.1	
материал		корпус: PA (полиамид); кольцо: POM	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение - разъем			

Разъем: 1 x M12



I7R215

Индуктивный кольцевой датчик

I7R3025-FPKG/DY/US-100-IPF

Соединение

