
AC2315

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T4 2SI M12

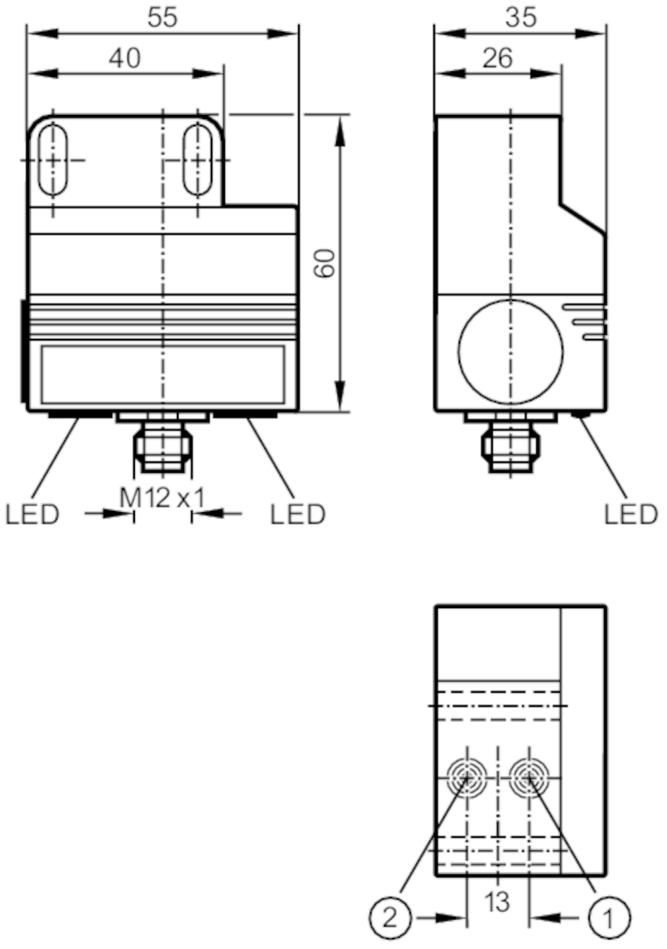

1 датчик 1
2 датчик 2

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	< 40
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
		EN 61000-6-2
MTTF	[годы]	924

AC2315


Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i классификация		
AS-i версия		2.1
Расширенный режим адресации		да
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0
ID код AS-i	[hex]	A.F
AS-i сертификат		74901
Механические данные		
Вес	[g]	148.5
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	55 x 60 x 35
материал		PBT (полибутилентерефталат); корпус разъемного соединения: нерж. сталь (1.4305/303)
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Кронштейн для арматуры винты головки разъема: 2 x M5 x 35 Шайбы: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12



AC2315

Сдвоенный датчик AS-i для пневматических четвертьоборотных приводов

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Соединение

