
DTE810

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04

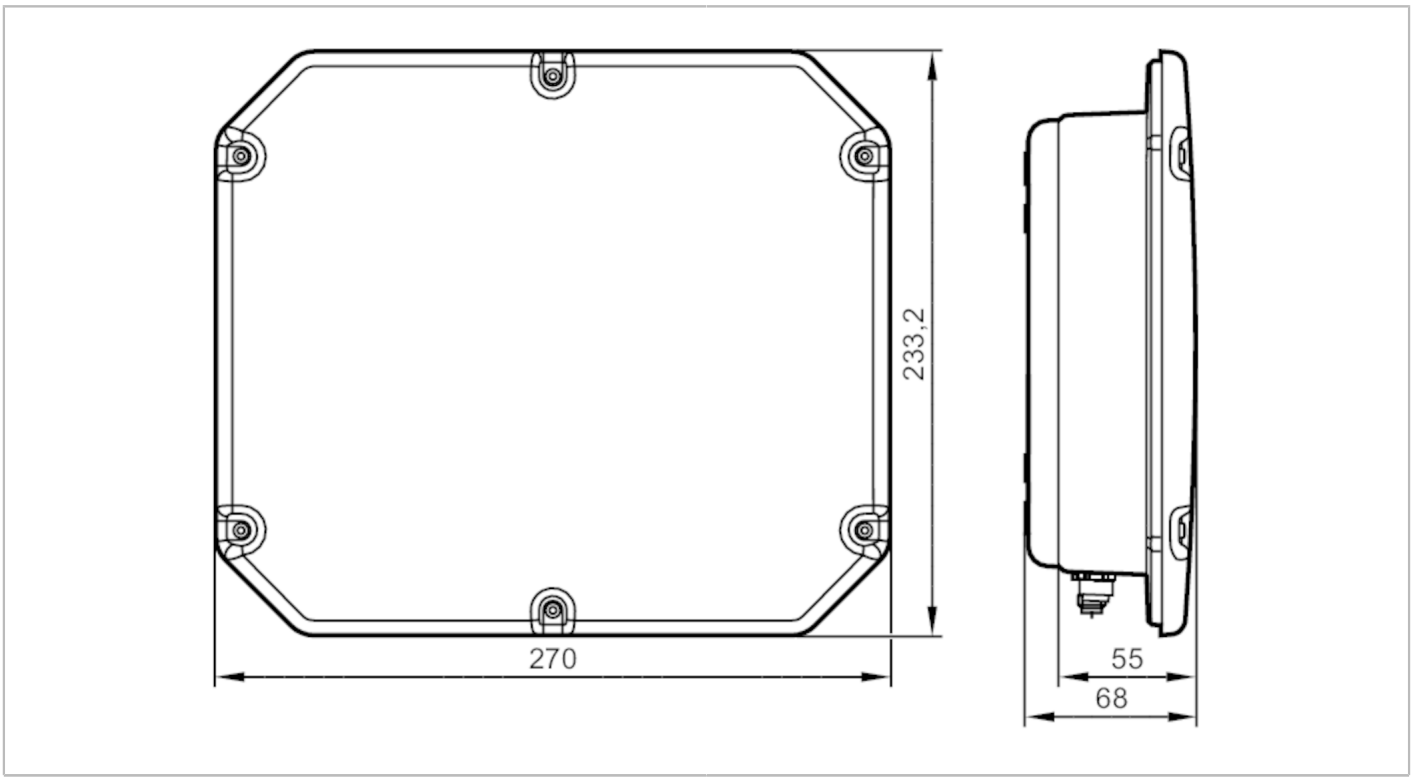

CE

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	700
Рабочая частота	[MHz]	865-868 (ETSI); (Индия: 865-867 MHz Рабочая частота активируется путем импорта соответствующего файла конфигурации.)
Антенные соединения		4; (TNC Reverse)
Стандарт RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Мощность передачи ERP	[mW]	2000
Мощность передачи ERP	[mW]	2000
Импеданс	[Ω]	50
Входы		
Количество цифровых входов		4
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	500
Программное обеспечение / Программирование		
выбор параметров		Программное обеспечение
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		Ethernet

DTE810

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04

Ethernet		
протокол		TCP/IP; IP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...55
Температура хранения	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Вес	[g]	3031.8
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	233.5 x 270 x 68
материал		корпус: алюминий; Защитное покрытие: пластмасса; Разъём TNC: Латунь / PTFE; Разъём: латунь / пластмасса
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, красный зелёный
Примечания		
Примечания		Singapore: For export only - Not approved for use in Singapore.
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Питание

1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.

Разъем: 1 x M12



электрическое подключение - Подключение к процессу

1	Коммутационный выход CMN
2	Дискретный входной сигнал 3 / Дискретный входной сигнал 0
3	Дискретный входной сигнал CMN
4	0 V
5	U+
6	Коммутационный выход 3 / Коммутационный выход 1
7	Коммутационный выход 2 / Коммутационный выход 0
8	Дискретный входной сигнал 2 / Дискретный входной сигнал 1

Разъем: 1 x M12

DTE810

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFE_ABRWEIUS04



электрическое подключение - Ethernet

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Разъем: 1 x M12

