
E20072

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-R4/1,5

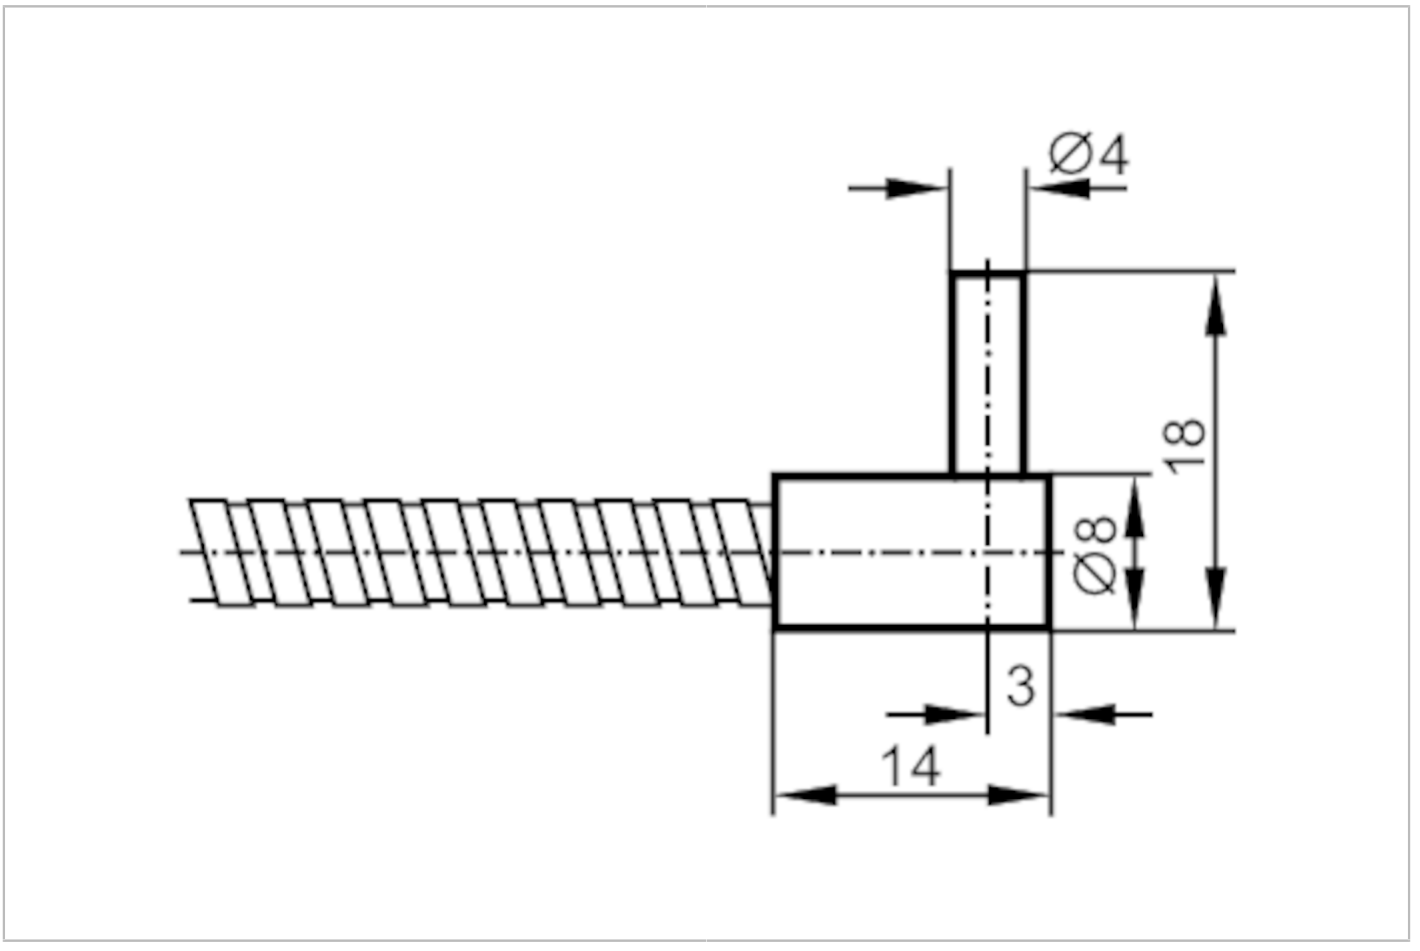

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	36
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	180
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	36
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290

E20072

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-R4/1,5

Механические данные		
Вес	[g]	75
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	4
Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	1500
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20; (для фиксированой инсталяции)
расположение оптических волокон		◐
материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		E10221
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.