
E10821

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

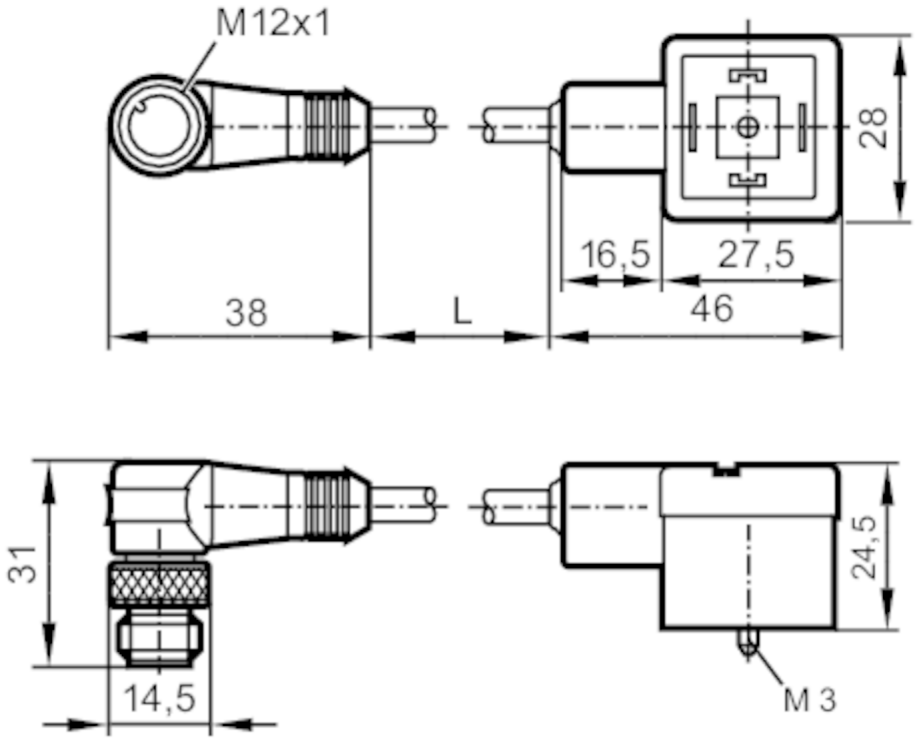

Приложение		
Применение		NAMUR
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 15 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	52
Размеры	[mm]	31 x 14.5 x 38
материал		TPU; PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт
		маркер
Примечания		
Примечания		Для применения в зоне 0, группы IIB или IIC пользователь должен избегать интенсивного накопления электростатического заряда на разъемах.
Упаковочная величина		1 шт.

E10821

Джамперный кабель с разъемом для клапана


VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

электрическое подключение


Кабель: 0.3 m, PVC (поливинилхлорид), синий, Ø 5.1 mm; 2 x 0.5 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU / PUR; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)



Соединение

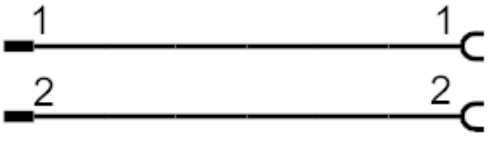

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU / PUR; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L)

