
AC2518

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

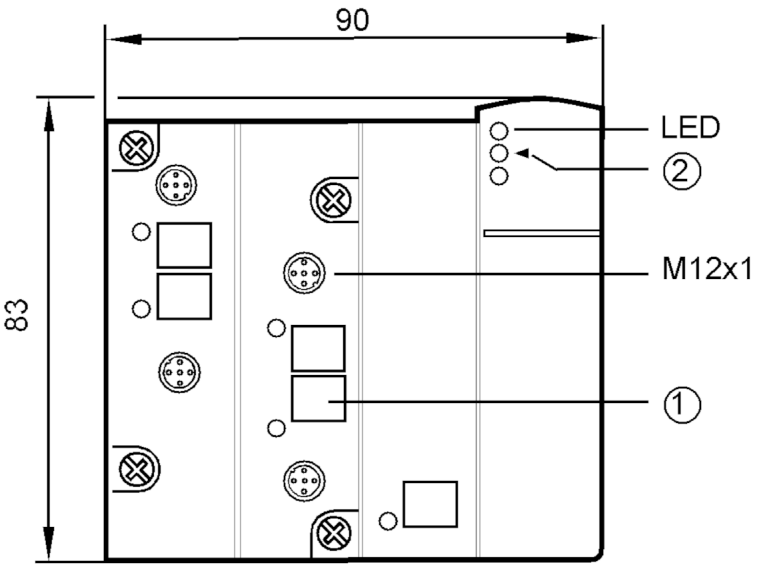

1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	12...57; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	57; (с внешним питанием: 24 mA)
Защита от переполюсовки		да
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 100 mA)
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC; (24 DC ± 20 %)
Выходы		
Количество аналоговых выходов		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Аналоговый выход по току	[mA]	0...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	600
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit = 1 µA)
Аналоговые выходы питания актуатора		AS-i/внешнее
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-20...85
Степень защиты		IP 67

AC2518

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[годы]	135	
AS-i классификация			
Адресация AS-i		через ИК-адресующую шину или через адресующий разъём в колодке ; ИК-порт для адресации	
AS-i профиль		S-7.3.6	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	3.6	
AS-i сертификат в стадии подготовки		да	
Механические данные			
Вес	[g]	232	
Способ монтажа		AS-i интерфейс для колодок типа FC/FC-E	
материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Момент затяжки	[Nm]	0.6...0.8	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
		ошибки	светодиод, красный
		Функция	светодиод, жёлтый каналы AO1...AO4
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		Нижняя часть модуля	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

1	AO+ Аналоговый выход
2	n.c.
3	AO- Аналоговый выход 0V
4	n.c.
5	заземление

Разъем: M12

