
AC5202

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

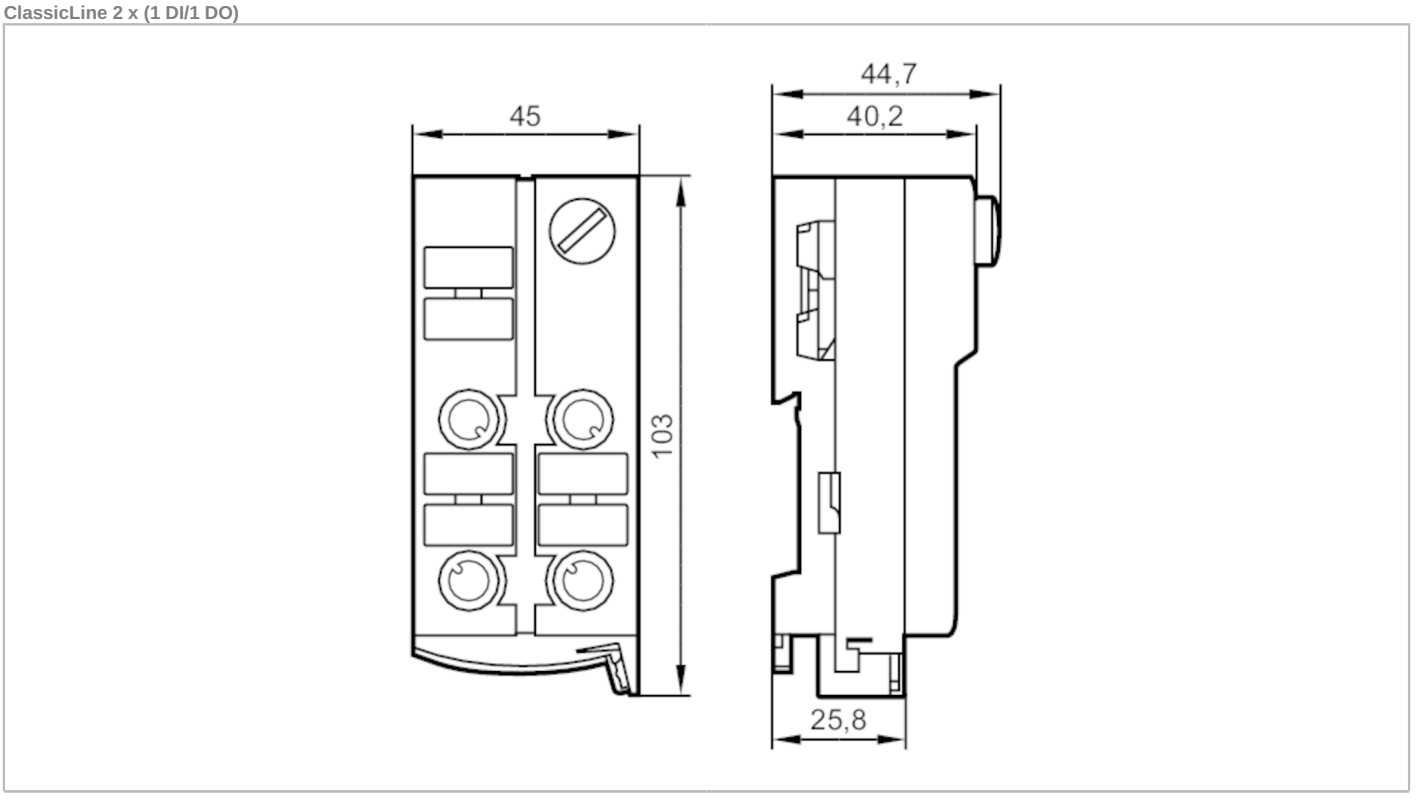

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.2
Встроенный "Watchdog"		да
Входы		
Количество цифровых входов		2
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200; (ток нагрузки для всех входов и выходов: 200 mA)
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i

AC5202

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Выходы						
Количество цифровых выходов		2				
Диапазон напряжения DC		18...30				
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	200; (ток нагрузки для всех входов и выходов: 200 mA)				
Защита от короткого замыкания		да				
Гальваническая развязка		нет				
Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70				
Степень защиты		IP 67				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Адресация AS-i		разъем для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-B.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	B				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат в стадии подготовки		да				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	-	-	I-3	I-4
		Разъём	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
		Контакт	-	-	4	4
		Выход	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
		Разъём	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
		Контакт	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Механические данные						
Вес	[g]	180.2				
материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (поставляются в комплекте)		нижняя часть				
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004				

AC5202

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа


ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Входы/выходы

Соединение

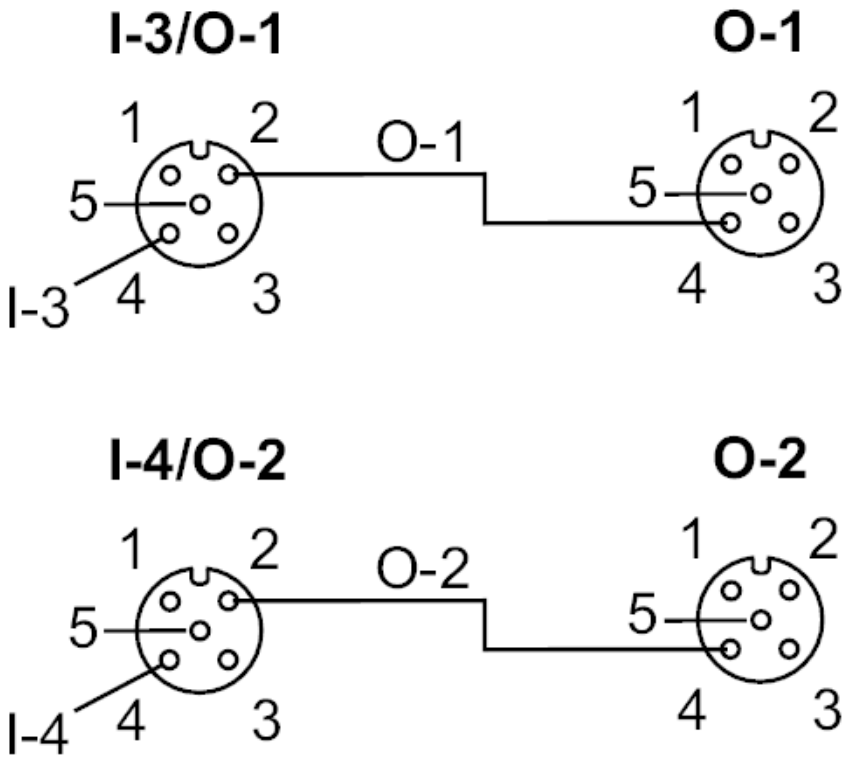

	Вход / Выход
	Разъём I-3/O-1
1	Питание датчика L+
2	Коммутационный выход 1
3	Питание датчика L- / Выход -
4	вход данных 3
5	не используется
	Разъём I-4/O-2
1	Питание датчика L+
2	Коммутационный выход 2
3	Питание датчика L- / Выход -
4	вход данных 4
5	не используется

Разъем: M12

AC5202

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

	Выходы
	Разъём O-1
1	не используется
2	не используется
3	Напряжение L-
4	Коммутационный выход 1
5	не используется
	Разъём O-2
1	не используется
2	не используется
3	Напряжение L-
4	Коммутационный выход 2
5	не используется