
E20127

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-V-E1

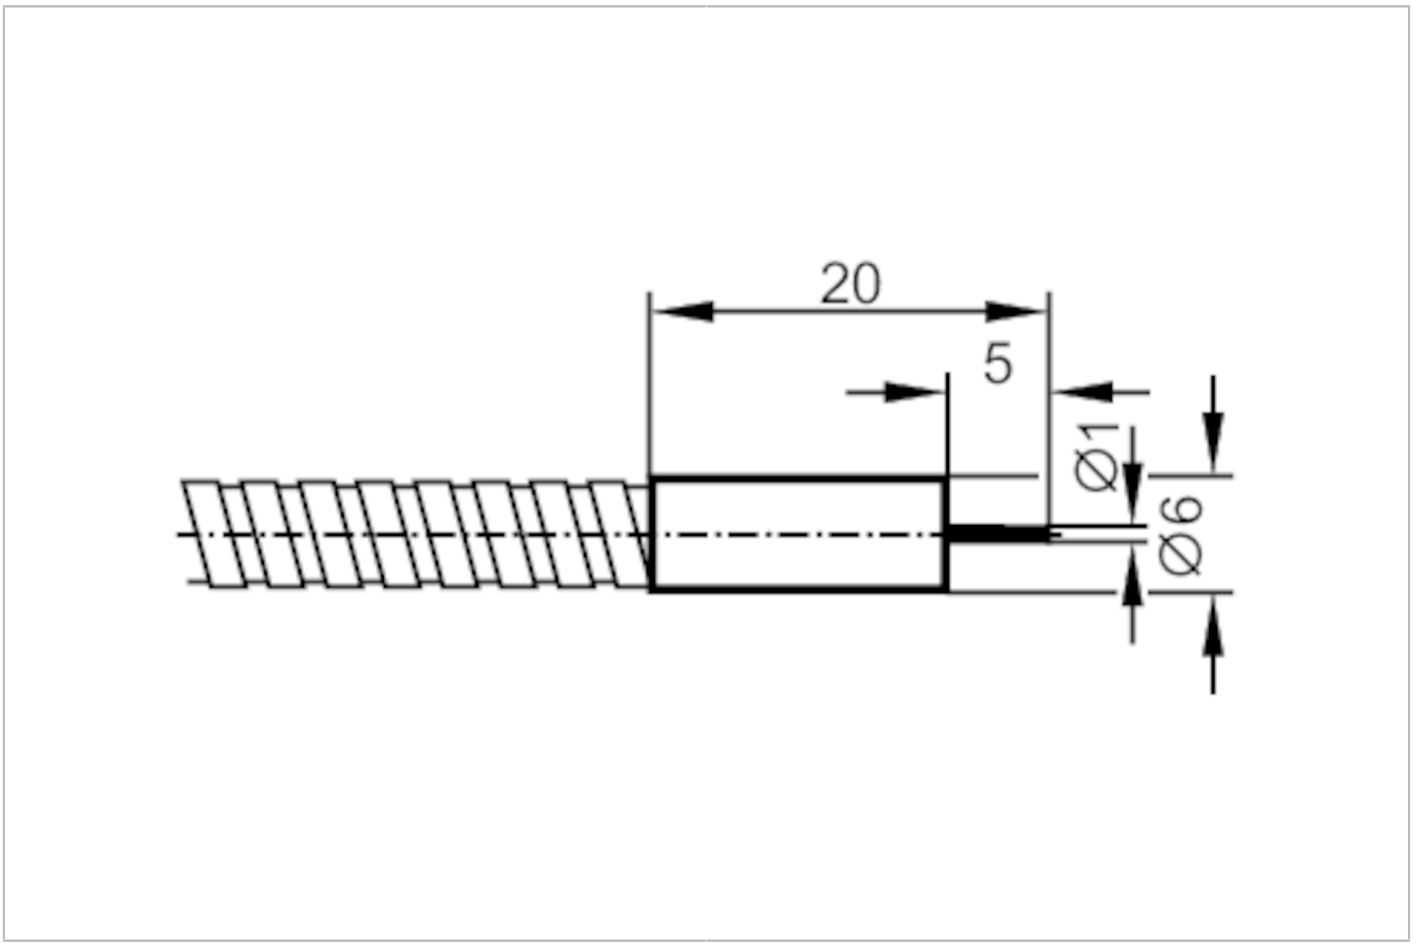

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	50
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	160
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	50
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290

E20127

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-V-E1

Механические данные		
Вес	[g]	68
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	1
Длина чувствительной головки	[mm]	5
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20; (для фиксированой инсталяции)
расположение оптических волокон		◉
материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		E20103
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.