


Преобразователь давления
С выходом по напряжению (3-х проводн.)
PT750PSIG-1003-U1-H1144

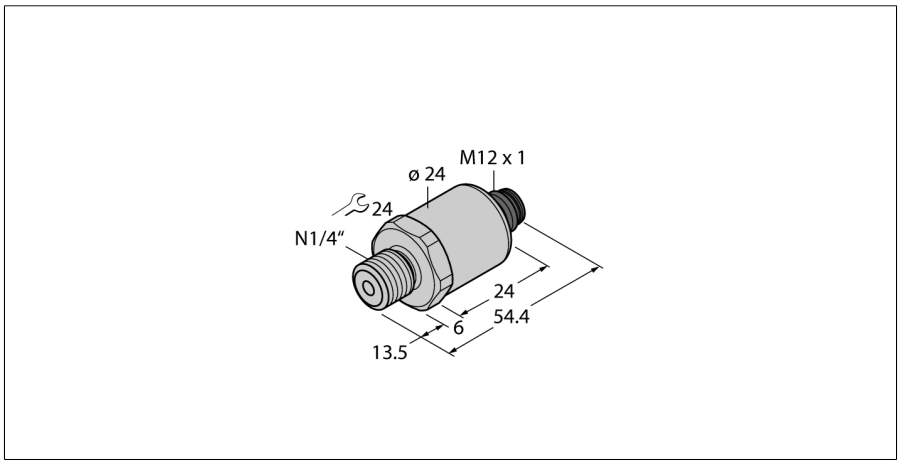

- **Измерительная мембрана из керамики**
- **Компактная и жесткая конструкция**
- **Превосходные свойства ЭМС**
- **Диапазон давлений 0…700 psi отн.**
- **12…33 В пост. тока**
- **Аналоговый выход 0…10 В**
- **Ввод с наружной резьбой 1/4"-18 NPT для технологического соединения**
- **Сменное устройство, M12 × 1**

Схема подключения





Тип	PT750PSIG-1003-U1-H1144
Идент. №	100002831
Диапазон давлений	
Относительное давление	0…51.7бар отн. 0…750psi 0…5.17МПа
Допустимое превышение давления	≤ 150 бар
Давление разрыва	≥ 150 бар
Время отклика	< 2 мс, тип. 1 мс
Длительная стабильность	0.25 % FS, в соответствии с IEC EN 60770-1
Питание	
Рабочее напряжение	12…33 В =
Потребление тока	≤ 7 мА
Короткое замыкание/защита от неправильной полярности	да / да
степень защиты и класс	IP67 / III
Напряжение пробоя	750 В =
Выходы	
Выход 1	аналоговый выход
Аналоговый выход	
выход по напряжению	0…10В
Рабочий диапазон	0…10 В (3-проводной)
Загрузка	≤ 100 нФ/>10 кОм
Точность LHR (линейность, гистерезис, повторяемость) аналогового выхода	± 0.3 % установившегося значения BSL
Характер изменения температуры	
Температура среды	-40…+125 °C
Температурный коэффициент	± 0,2 % полн. шкалы/10 K
Окружающие условия	
Температура окружающей среды	-30…+85 °C
Температура хранения	-50…+100 °C
Вибростойкость	20 г, 15…2000 Гц, 15…25 Гц, с амплитудой +/-15 мм по IEC 68-2-6
Ударопрочность	100 г, 11 мс, половина синусоидальной кривой, все 6 направлений, свободное падение с 1 м на бетон (6x) , в соответствии с IEC 68-2-27

Принцип действия

Датчики давления серии PT …-1000 имеют тонкопленочную измерительную мембрану. В зависимости от версии датчика, преобразованный сигнал доступен в виде аналогового выходного сигнала (4…20мА (2-проводн.) либо 0…10 В, 0…5 В, 1…6 В (3-проводн.).

Edition • 2019-06-07T16:51:40+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com

Преобразователь давления
С выходом по напряжению (3-х проводн.)
PT750PSIG-1003-U1-H1144

Корпус	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / пластик,1.4404 (316L)/ полиариламид 50 % GF UL 94 V-0
Материал соединения под давлением	Нерж. сталь 1.4404 (AISI 316L)
Материал датчика (преобразователя) давления	Ceramic Al_2O_3
Материал уплотнителя	FPM spez.
Подключение к процессу	NPT ⅛″-18, наружная резьба
Размер гаечного ключа соединения / гайки	24
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Макс. момент затяжки гайки	20 Нм

Эталонные условия по IEC 61298-1	
температура	15…+25 °C
атмосферных давления	860…1060 hPa абс.
Влажность	45…75 % отн.
Дополнительного питания	24 В =

Средняя наработка до отказа	1238лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C

Edition • 2019-06-07T16:51:40+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com