
OA3513

Однолучевой световой барьер - излучатель

OAS-OOOA/LS500L/25M

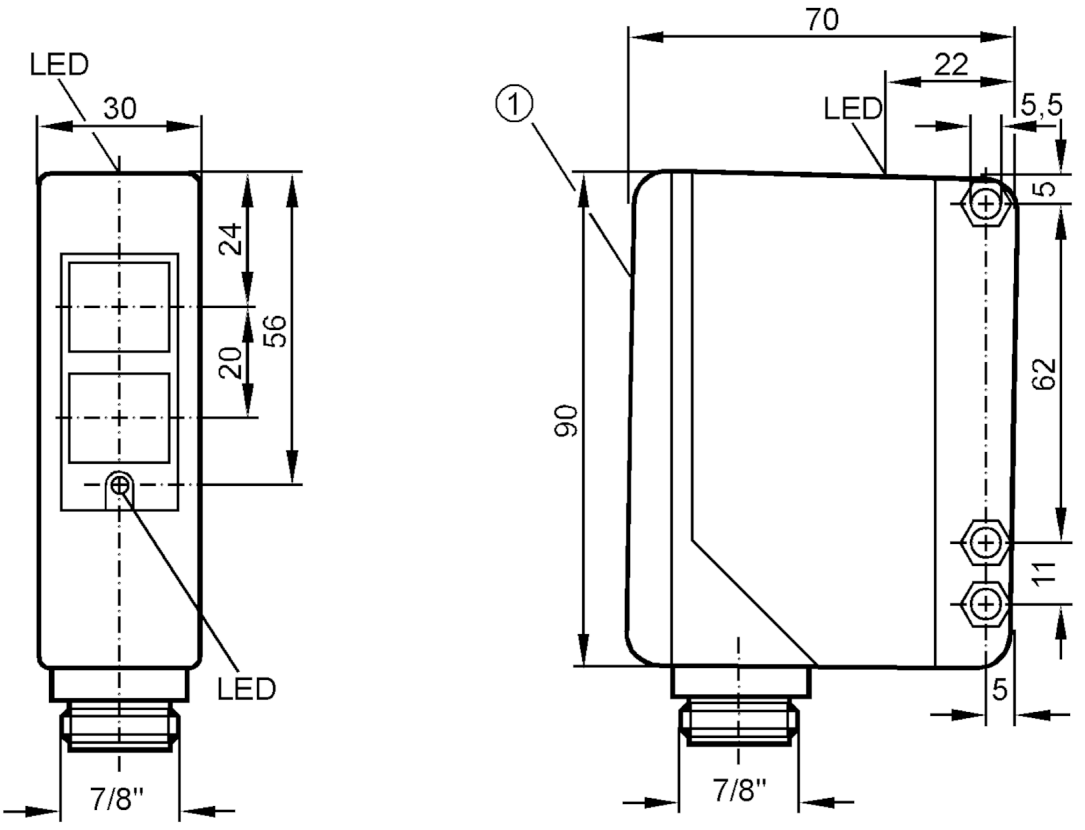

1 переключатель выбора и потенциометр под крышкой

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	3.5
Класс защиты		II
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	25
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65

OA3513

Однолучевой световой барьер - излучатель

OAS-OOOA/LS500L/25M

Механические данные			
Вес	[g]	335.658	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	90 x 30 x 70	
материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, красный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Угловой кронштейн	
		отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x 7/8"



Соединение

