
O2D917

Внешняя подсветка

RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US

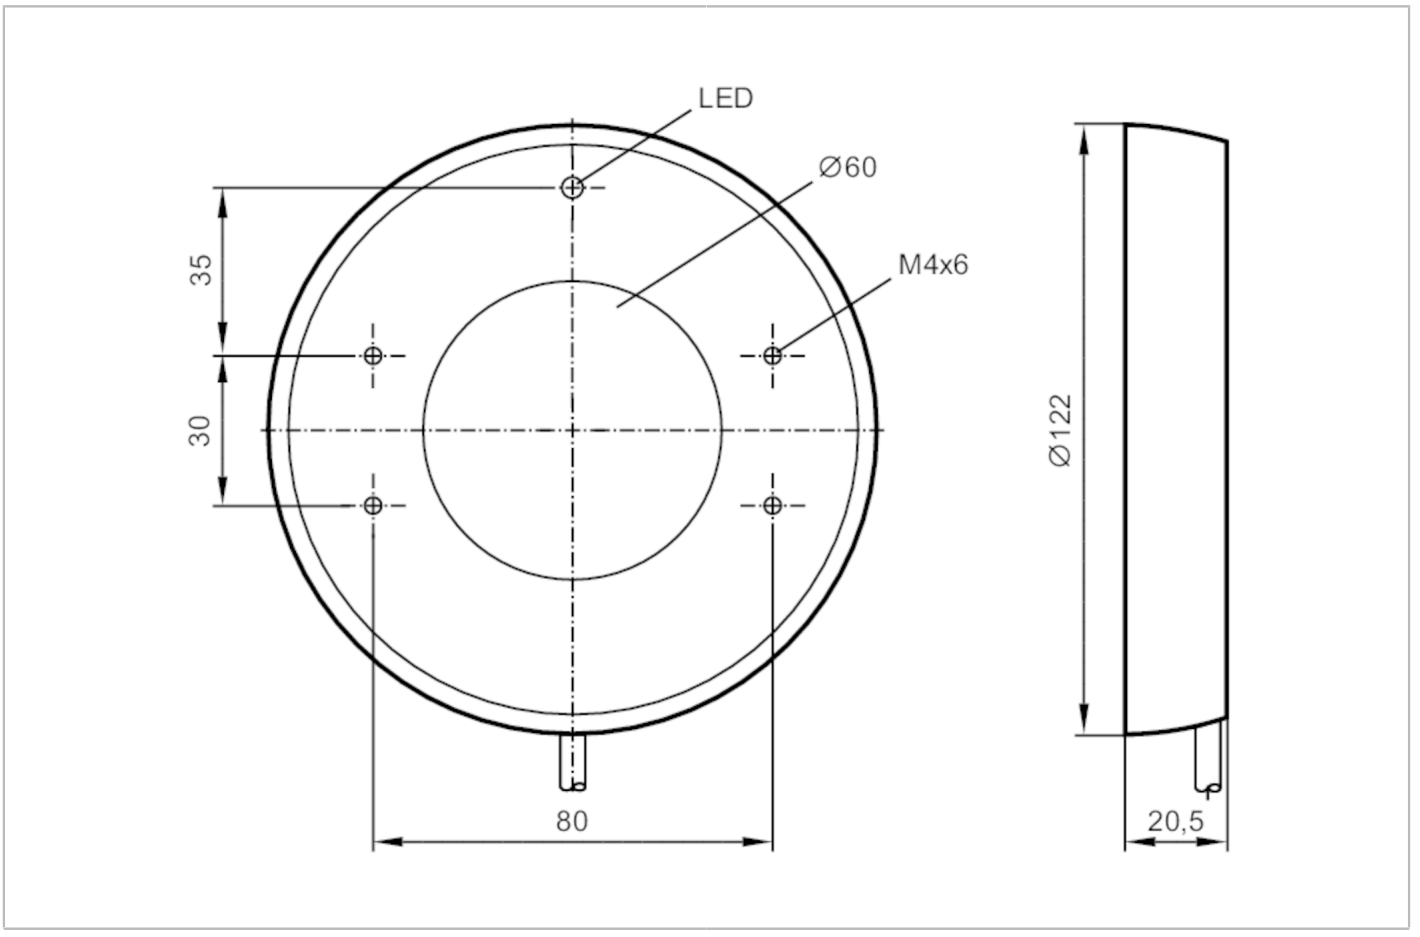

CE

Приложение		
Освещенное поле		Ø 106 / Ø 66; (внешний/внутренний)
Форма		кольцо
Режим работы		высокая интенсивность света (импульсная, постоянное функционирование только с охлаждением); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 800; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 1400
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	875
Входы		
Триггер		24 V PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...55
Температура хранения	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 65
Защита от перегрева		true; (деактивация при 65...75 °C)

O2D917

Внешняя подсветка

RINGLIGHT 106x66 IR/0,3M/US

Испытания / одобрения	
Фотобиологическая безопасность	группа риска 1; (DIN EN 62471:2008; Не смотрите в источник света; опасность бликов и раздражения; Сориентируйте устройство так, чтобы предотвратить воздействие источника света на глаза.)

Механические данные		
Вес	[g]	489.2
Размеры	[mm]	Ø 122 / L = 20.5
материал		алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Материал линз		стекло

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	комбинированный светодиод	3-цветный
	Освещенность	жёлтый
	режим работы	зелёный
	Избыточная температура	красный

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.


электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR, черный; 4 x 0.34 mm²

Разъем: 1 x M12



Соединение

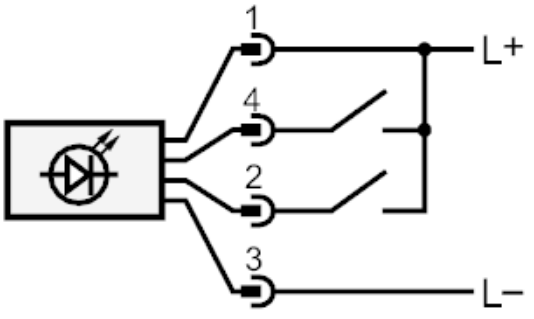

4	Триггер
2	Рабочий режим "высокая интенсивность света"