
CR1081

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM NG/DialogDisplay

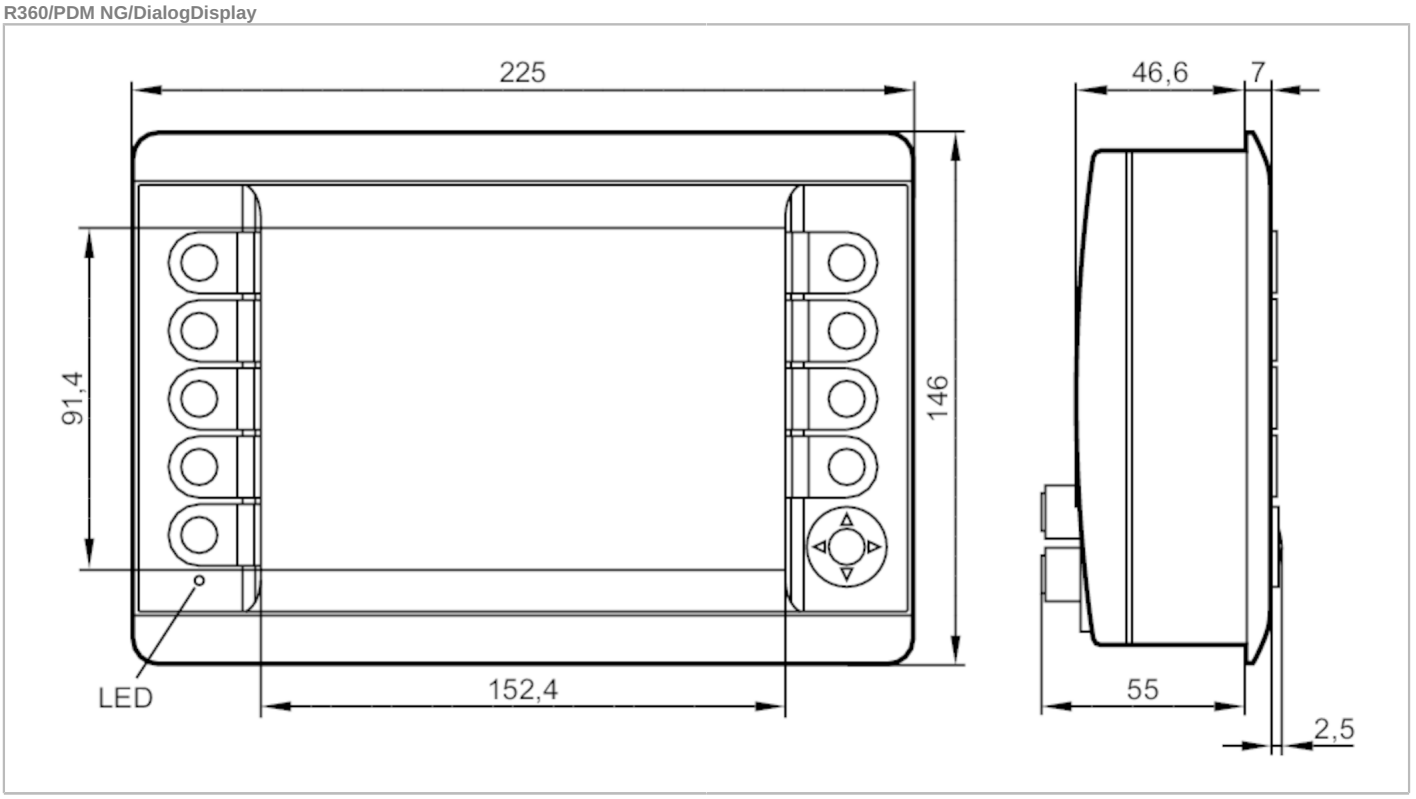

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...32 DC
Входы		
Количество цифровых входов		1
Количество аналоговых входов		1
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	0...32
Выходы		
Количество цифровых выходов		1
Диапазон контроля		
Разрешение изображения	[пиксели]	800 x 480
Программное обеспечение / Программирование		
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да
интерфейсы		
Количество интерфейсов CAN		4
Количество интерфейсов Ethernet		1
Количество интерфейсов USB		2

CR1081

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM NG/DialogDisplay

Механические данные		
Вес [g]	1732.8	
Способ монтажа	панель/ surf.	
Размеры [mm]	146 x 225 x 64.5	

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		7" Цветной дисплей
Элементы управления	9	Кнопки / светодиод
	1	Клавишный переключатель с кнопкой
	9	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
Тип дисплея	Цветной дисплей	
Размер дисплея	7"	
Фоновая подсветка дисплея	светодиод	

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев	
Часы реального времени	Echtzeituhr

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12