
AC0017

Added Value package AS-i T5

Ventilsensorik

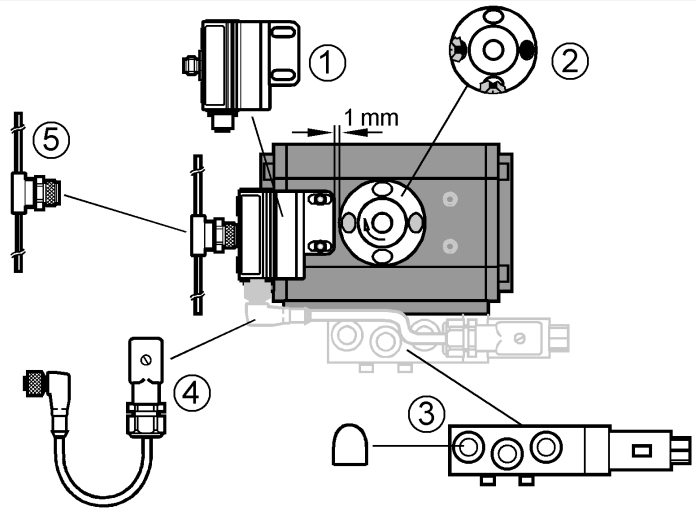

1: Anschaltung T5 (Bestell-Nr. AC2316)
2: Puck (Bestell-Nr. E17320)
3: Magnetventil Bürkert Typ 6517 und 2 Schalldämpfer 780780N
4: Kabel T5 und Ventilstecker (Bestell-Nr. E10844)
5: FK-Abgriff (Bestell-Nr. E70471)

CE

Produktmerkmale	
Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantriebe	
Steckverbindung	
A/B-Slave	
Wellenhöhe 20 mm	
Lochpaarabstand 80 mm	
Schaltabstand: 4mm [nb]	

Elektrische Daten		
Elektrische Ausführung		2 Eingänge / 1 Ausgang
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC *)
Gesamtstromaufnahme aus AS-i	[mA]	< 160

Ausgänge	
Digital	
Ausgangsfunktion	Transistor PNP

Mess- / Einstellbereich		
Schaltabstand	[mm]	4

AS-i Kennwerte	
AS-i Version	2.1
AS-i Profil	S-7.A.E
E/A-Konfiguration [Hex]	7
ID-Code [Hex]	A.E

Mechanische Daten		
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Gewicht	[kg]	0,863

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung




Elektrischer Anschluss
1: AS-i+
3: AS-i -

AC0017

Added Value package AS-i T5

Ventilsensorik



Ausgänge
3: Externe Spannung -
4: Schaltausgang +
1, 2, 5: n.c.

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)	Anschaltung T5 (Bestell-Nr. AC2316); Puck (Bestell-Nr. E17320); Magnetventil Bürkert Typ 6517 und 2 Schalldämpfer 780780N; Kabel T5 und Ventilstecker (Bestell-Nr. E10844); FK-Abgriff (Bestell-Nr. E70471)


Bemerkungen

Bemerkungen	*) Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit [Stück]	1

AC0017

Added Value package AS-i T5

Valve sensors

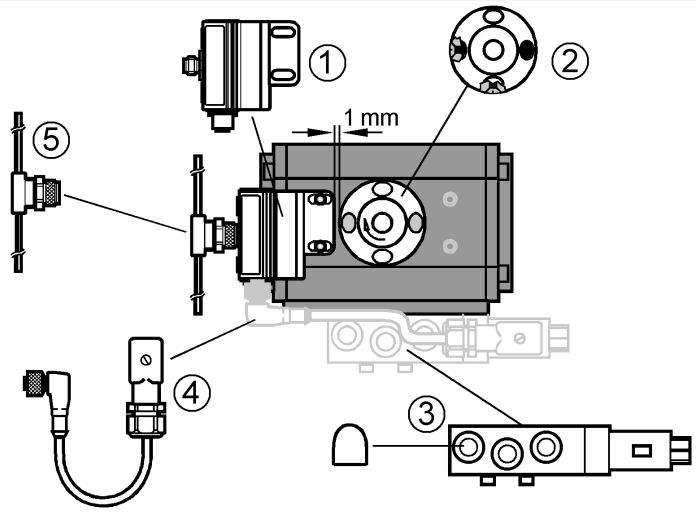

1: T5 connection (order no. AC2316)
2: Target puck (order no. E17320)
3: Bürkert solenoid valve type 6517 and 2 silencers 780780N
4: T5 jumper and valve plug (order no. E10844)
5: FC insulation displacement connector (order no. E70471)


CE

Product characteristics		
Added value package AS-i for pneumatic quarter-turn actuators		
Connector		
A/B slave		
Shaft height 20 mm		
Hole spacing 80 mm		
Sensing range: 4mm [nf]		
Electrical data		
Electrical design		2 inputs / 1 output
Operating voltage	[V]	26.5...31.6 DC *)
Total current consumption from AS-i	[mA]	< 160
Outputs		
Digital		
Output function		transistor PNP
Measuring / setting range		
Sensing range	[mm]	4
AS-i classification		
AS-i version		2.1
AS-i profile		S-7.A.E
I/O configuration [hex]		7
ID code [Hex]		A.E
Mechanical data		
Mounting		non-flush mountable
Weight	[kg]	0.863
Electrical connection		
Wiring		

AC0017

Added Value package AS-i T5

Valve sensors



Electrical connection
1: AS-i+
3: AS-i -

Outputs
3: external voltage -
4: switching output +
1, 2, 5: not connected

Accessories

Accessories (included)	T5 connection (order no. AC2316); Target puck (order no. E17320); Bürkert solenoid valve type 6517 and 2 silencers 780780N; T5 jumper and valve plug (order no. E10844); FC insulation displacement connector (order no. E70471)


Remarks

Remarks	*) cULus - Class 2 source required
Pack quantity [piece]	1

AC0017

Added Value package AS-i T5

Détecteurs pour vannes

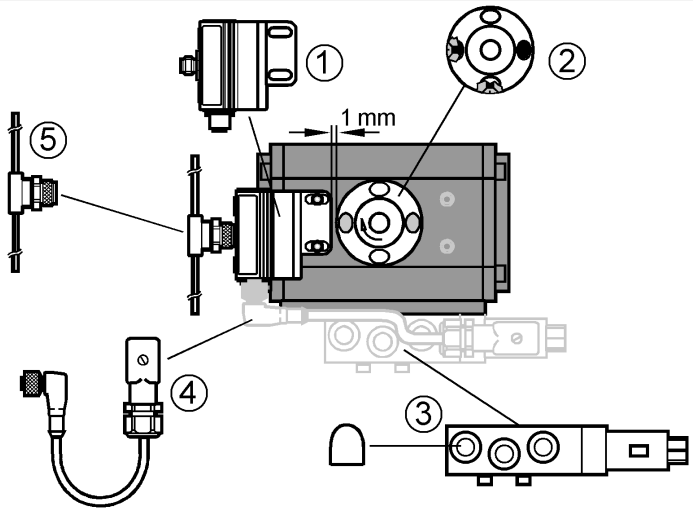

1: Connexion T5 (N° de commande AC2316)
2: Came porte drapeaux (référence E17320)
3: Electrovanne Bürkert type 6517 et 2 silencieux 780780N
4: Câble T5 et électrovanne (référence E10844)
5: Prise vampire (n° de commande E70471)

CE

Caractéristiques du produit		
Composants AS-i pour des actionneurs pneumatiques		
Raccordement par connecteur		
esclave A/B		
Hauteur de l'arbre 20 mm		
Distance entre les trous 80 mm		
Portée: 4mm [nb]		
Données électriques		
Technologie		2 entrées / 1 sortie
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC *)
Consommation totale via AS-i	[mA]	< 160
Sorties		
TOR		
Sortie		transistor PNP
Etendue de mesure / plage de réglage		
Portée	[mm]	4
Classification AS-i		
Version AS-i		2.1
Profil AS-i		S-7.A.E
Configuration E/S [hexa]		7
Code ID [hexa]		A.E
Données mécaniques		
Montage		non encastrable
Poids	[kg]	0,863
Raccordement électrique		

Branchement




Raccordement électrique
1 : AS-i+
3 : AS-i -

AC0017

Added Value package AS-i T5

Détecteurs pour vannes



Sorties
3 : Tension externe -
4 : Sortie de commutation +
1, 2, 5 : n.c.

Accessoires

Accessoires (fournis)	Connexion T5 (N° de commande AC2316); Came porte drapeaux (référence E17320); Electrovanne Bürkert type 6517 et 2 silencieux 780780N; Câble T5 et électrovanne (référence E10844); Prise vampire (n° de commande E70471)

Remarques

Remarques	*) Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Quantité [pièce]	1