
O2D925

Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

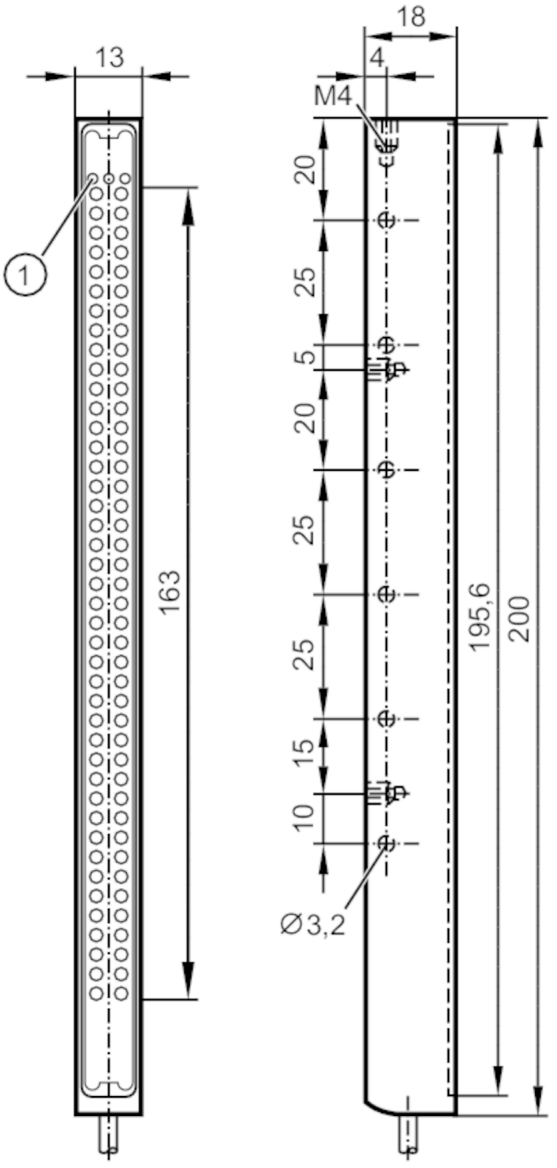

1 светодиод

CE

Приложение		
Освещенное поле		10 x 150
Форма		полосы
Режим работы		высокая интенсивность света (импульсная, постоянное функционирование только с охлаждением); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 415; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 640
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	875

O2D925

Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Входы			
Триггер		24 V PNP	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...55	
Температура хранения	[°C]	-25...75	
Степень защиты		IP 65	
Защита от перегрева		true; (деактивация при 65...75 °C)	
Испытания / одобрения			
Фотобиологическая безопасность		группа риска 1; (DIN EN 62471:2008)	
Механические данные			
Вес	[g]	215.5	
Размеры	[mm]	200 x 13 x 18	
материал		алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью	
Материал линз		стекло	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Освещенность	1x светодиод, жёлтый
		режим работы	1x светодиод, зелёный
		Избыточная температура	1x светодиод, красный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Кабель: 0.3 m, PUR, черный; 4 x 0.34 mm²

Разъем: 1 x M12




O2D925

Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

Соединение

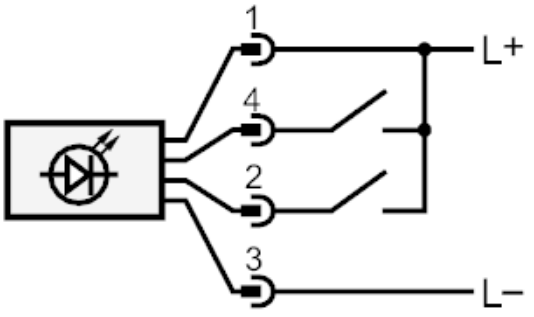

4	Триггер
2	Рабочий режим "высокая интенсивность света"