

AC2620

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

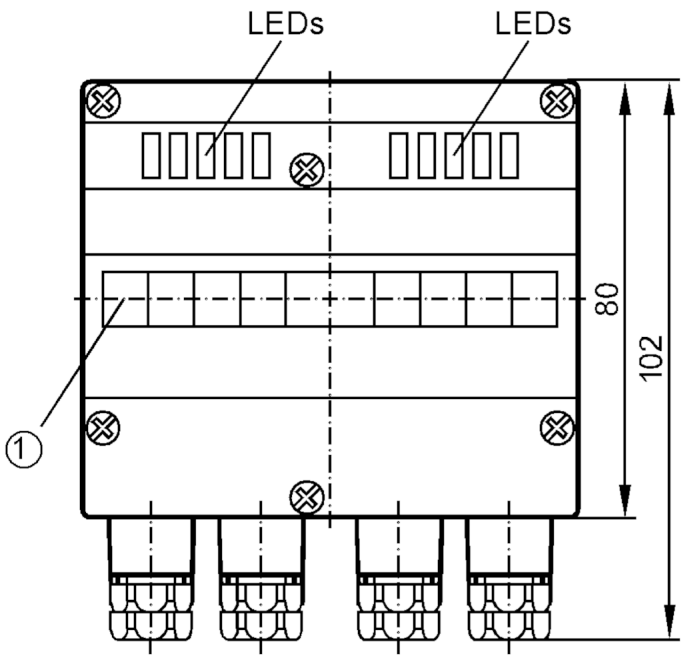

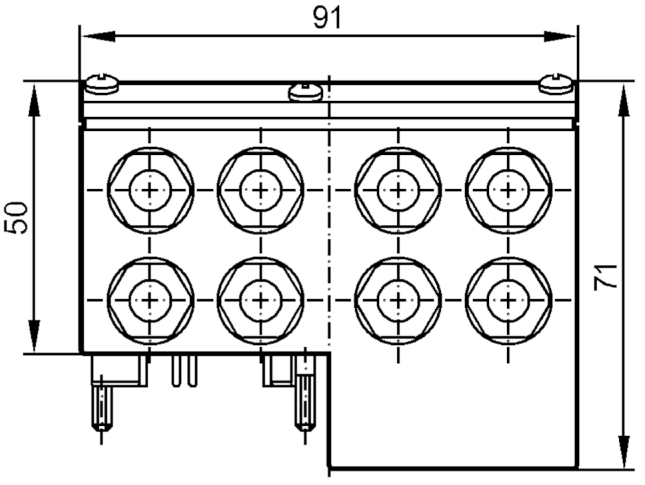

1 маркер

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	80
Защита от переполюсовки		да
Входы		
Количество входов Pt100		4
напряжение питания	[V]	24
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	20
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Разрешение аналогового входа		16 / 0.1 °C
Питание выходов датчика		AS-i
Выходы		
Разрешение аналогового выхода		16bit /0.1°C
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	[°C]	-200...850

AC2620

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Условия эксплуатации							
Температура окружающей среды	[°C]	0...70					
Температура хранения	[°C]	-25...85					
Степень защиты		IP 65					
Испытания / одобрения							
ЭМС		EN 50295					
MTTF	[годы]	150					
AS-i классификация							
AS-i профиль		S-7.3.E					
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7					
ID код AS-i	[hex]	3.E					
AS-i сертификат в стадии подготовки		да					
Биты параметров		Бит параметра	Наименование				
		P0	фильтр в A/D преобразователе	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz
		P1	периферийная ошибка		кодировка	: 1 / 0	
		P2	периферийная ошибка		кодировка	: 1 / 0	
		P3	элементы Pt100	: 1	2-проводный	/ 0	3-проводный
Механические данные							
Вес	[g]	299					
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем					
материал		PBT (полибутилентерефталат)					
Дисплеи / Элементы управления							
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, зелёный каналы 1...4				
		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i - AS-i				
		ошибки	светодиод, красный				
Примечания							
Упаковочная величина		1 шт.					
электрическое подключение							

Переходник "clamp":


AC2620

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

контактные выводы в нижней части , FK / PG:

Соединение

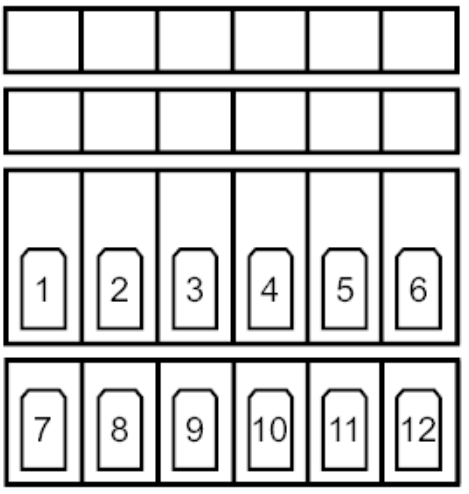

1	Канал 1+
2	S1-
3	Канал 1-
4	Канал 2+
5	S2
6	Канал 2-
7	Канал 3+
8	S3-
9	Канал 3-
10	Канал 4+
11	S4-
12	Канал 4-